

# RV TOYO

## Camping car Parts Catalog

## MAXXFAN ベンチレータ



ホワイトリッド：不透明なカバーで、ほとんどの光を遮断できます。

### MAXXFAN Deluxe / マックスファン デラックス

長寿命の密閉型ボールベアリング / 12ボルトのファンモーター / 12インチ-10ブレードのファンを搭載

風量は900立方フィート/分(25.5m<sup>3</sup>/分)車内を涼しく快適に保ちます。CFM(cubic feet per minute)

強力な10段階のスピードが選べる吸排気ファンで新鮮な空気を取り入れ、換気出来ます。

カバーを閉じた状態で空気の循環が出来ます。

ツインリフティングアーム式で強風時や運転中のふらつきを軽減しました。

キーパッド(リモコンモデル)でファン速度、サーモスタット、吸排気、ベントの開閉操作が出来ます。

レインカバーを装備し、雨などの侵入を防ぐことが出来ます。

防虫スクリーンは四か所のフックで取り外せます。


リッドの開閉は手動開閉式またはリモートコントロール開閉式を選べます。

カバーの色は、ホワイトとスモークを選べます。

カバーを開けた状態では、地上高が約24cm高くなります。

開口部 カット寸法は14" x 14" (365x365mm)

\* ルーフシーラントは別途購入

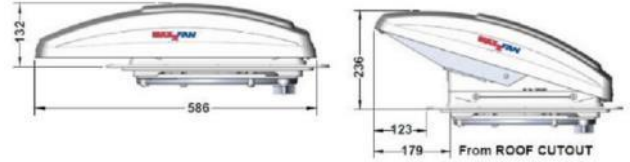

MAXXFAN Deluxe	风量切替	加-開閉	リモコンモーター	レインシート	吸排気	リモートコントローラー
5100K WHITE (#00-05100K)	10 SPEED	MANUAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6200K SMOKE (#00-06200K)	10 SPEED	MANUAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7000K WHITE (#00-07000K)	10 SPEED	ELECTRIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7500K SMOKE (#00-07500K)	10 SPEED	ELECTRIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

仕様	
電源電圧	12V DC
消費電流	5A
本体重量	約6kg
外形寸法 WxDxH mm	420×590×132 (クローズ) 236 (オープン)
適応屋根厚さ	25mm ~ 90mm
カット寸法 *	356x356mm

## THULE オムニスター サイドオーニング

	品番	品名	長さ	張り出し	重量	
 オムニスター5200	301013-31	OMNI STAR 5200 White	2.32m	1.80m	17.00kg	
	301023-31		2.62m	2.00m	19.00kg	
	301033-31		3.02m	2.50m	22.60kg	
	 オムニスター5200 ブラック	301043-31	オムニスター5200 ホワイト	3.52m	2.50m	25.40kg
		301153-31		4.02m	2.50m	28.00kg
		301203-31		2.62m	2.00m	19.00kg
301213-31		3.02m		2.50m	22.60kg	
 オムニスター4900	301220-31	オムニスター5200 ブラック	3.15m	2.50m	24.60kg	
	301223-31		3.52m	2.50m	25.40kg	
	306552-31		OMNI STAR 4900 White	2.62m	2.00m	17.50kg
	309640-31			3.02m	2.50m	19.60kg
 オムニスター6300	309642-31	オムニスター4900 ホワイト	3.52m	2.50m	21.60kg	
	309936-31		2.62m	2.00m	17.5kg	
	309937-31	オムニスター4900 ブラック	3.02m	2.50m	19.60kg	
	302120-31		OMNI STAR 6300 White	3.00m	2.50m	24.10kg
	302130-31	3.25m		2.50m	25.10kg	
	302140-31	3.50m		2.50m	26.80kg	
 オムニスター6300	302320-31	OMNI STAR 6300 Black	3.03m	2.50m	25.10kg	
	302330-31		3.28m	2.50m	26.10kg	
	302340-31		3.53m	2.50m	27.80kg	
	302340-31		オムニスター6300 ブラック			



## Thule Omnistor

最新RV車のルックスによく似合うデザインを採用。

車両シルエットとの一体感も良好

頑丈なスプリングアームと特許技術のテンションアームが、オーニング生地の理想的な張り状態を保ち、防風機能を向上、張り出し幅は最大2.50 m、日射しや雨を防いで広大なスペースを確保できます。

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。




Truma Roof air conditioner Aventa Comfort / Truma Combi D6E ヒーターボイラー

トルマ アベンタ コンフォート



ヒートポンプ内蔵のルーフマウント空調システム  
 冷房・2400W / 暖房・1700W  
 リモコン・タイマー機能でオン/オフの切り替えが出来ます。  
 4つの動作モード（冷却、加温、自動、空気循環）

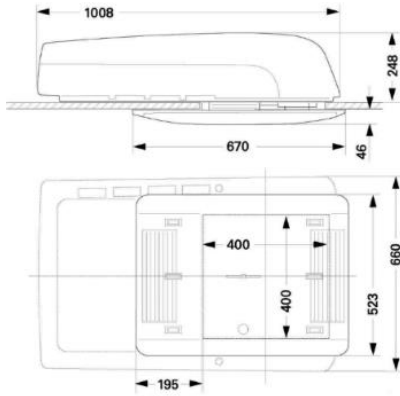

Aventa comfort AU  
 40091-16900  
 (スペーサー)  
 発砲スチロール製




シーリングフレーム  
 40091-19500  
 開口寸法400×400mmの  
 ルーフベントとの取替  
 えの場合は別途専用  
 シーリングフレームを  
 ご購入ください



AVENTA シリーズは、トルマアプライアンスをiNetシ  
 ステムに接続でき、アプリを介しての操作ができます。  
 ＊別途購入

仕様	Aventa Comfort
Products No.	44091-54
電源電圧	230V-240V 50Hz
消費電流 (冷房)	4.2 A
消費電流 (暖房)	3.7 A
動作電流	28A
冷却能力	2400 W
暖房能力	1700 W
適応温度	+4° ~ +40°
最大傾斜	8% (動作中)
本体重量	33kg
外形寸法 mm	1008 x 660 x 248
内寸 mm	670 x 523 x 46
カット寸法 mm	380 x 350 / 400 x 400

トルマ コンビ D6E ディーゼルヒーターボイラー

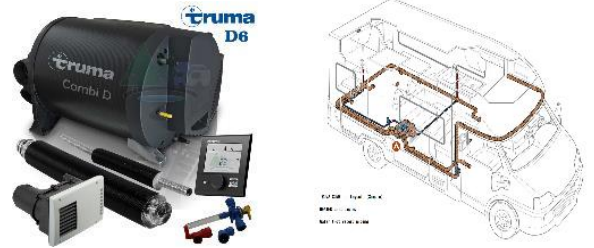

Truma Combi D 6 E 電気温水器内蔵ボイラー (軽油)  
 トルマコンビD6Eは、運転中でも加熱できる高品質のバーナーを装備しています。  
 電源モードは、ディーゼル、電気、またはハイブリッドモードから切り替え式  
 移動中は電気モードで、ディーゼルモード、ハイブリッドモードは、寒さに合わせ  
 て選択してください。

SMART VACATION PARKING Cooler パーキングクーラー 12V/DC

パーキングクーラー EAC002

パーキングクーラー AC.161.075.01



ルーフトップマウント  
 室外機一体式の省スペースクーラー



12V駆動のリーズナブルなクーラー  
 室外機は床下 (シャーシ) にマウント



製品の仕様		
品番	EAC002	AC.161.075.01
定格入力電圧	12V DC	12V
定格最大入力電力	792W	480W
定格最大入力電流	10 / 60A	10 / 40A
定格最大冷却能力	2200W	2200W
冷媒タイプ	R134a	R134a
冷媒充填量	750g	600 ± 20g
室外機重量	30.0 kg	
室内機重量	一体式	8.8 kg
(1) 室外機寸法	804(W) x 290(H) x 804(D)	
(2) 室内機寸法	517(W) x 517(D) 枠寸法	460(W) x 320(H) x 160(D)

FREE DOOR

U Door Type1 · U Door Type2

Fly screen



- 外枠寸法 カット寸法
- GB18165 : 1810 x 650 1760 x 600
- GB18065 : 1799 x 651 1746 x 581
- GB17170 : 1710 x 700 1660 x 670
- GB16658 : 1660 x 580 1607 x 504



主な仕様  
 アルミフレーム  
 二重アクリル窓  
 アルミハンドル  
 ABSシェル  
 プリーツブラインド  
 二重ドアロック  
 左ヒンジ

European Door  
 品番 : 3J-UD-L1 3J-UD-L2  
 3J-UD-L2K : リモコンロック機構付き  
 寸法 : 1800 x 580 mm  
 カット寸法 : 1802 x 582 mm  
 重量 : 19kg  
 適正壁厚 : 28~36 mm  
 最大開放角度 : 180°

Fly screen  
 網戸

■ 受注生産  
 フリードアは、ご指定の寸法で製作出来ます。  
 網戸付き

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

## アクリルウインドウ SX-R7.5



網戸・ブラインド



製品の仕様  
 タイプ：UV二重アクリルウインドウ  
 材質：外枠=アルミニウム合金(またはASA)  
 内=ABS  
 色：外枠=黒・内枠=白・アクリル=茶  
 ブラインド：付き  
 フライスクリーン：付き  
 取付方法：クランプマウント  
 クリップオンインストール



外枠寸法 WxH(mm)	カット寸法 WxH	適応板厚	SX-R7.5
542 x 395	500 x 350	28~40	R=7.5
642 x 542	600 x 500	28~40	R=7.5
742 x 342	700 x 300	28~40	R=7.5
742 x 442	700 x 400	28~40	R=7.5
900シート 942 x 492	900 x 450	28~40	R=7.5
942 x 492 専用シート	900 x 500	28~40	R=7.5
幅900mm 2名乗車用 1142 x 492 展開できるフラット	1100 x 450	28~40	R=7.5
*シート生地別売り 1142 x 592	1100 x 550	28~40	R=7.5
*ベニスフレーム別売り 1242 x 542	1200 x 500	28~40	R=7.5
*シートベルト別売り 1242 x 542	1200 x 500	28~40	R=7.5

\*画像は別売りシートバックエクステンション付き

## バゲッジドア



本体寸法：824 x 424  
 カット寸法：800 x 400  
 アルミサンドイッチパネル  
 回転式ロックハンドル

本体寸法：524 x 514  
 カット寸法：500 x 490  
 アルミサンドイッチパネル  
 回転式ロックハンドル

アルミフレーム  
 外寸 500 x 300  
 カット470 x 270  
 白色モール付き

## リクライニングシート

## 900 シート



純正交換タイプ  
 キャンピングカー仕様の以下車種に適合  
 スズキキャリートラック DA16T  
 ニッサンリッパートラック DR16T  
 マツダスクラムトラック DG16T

運転席  
 \*リクライニング  
 \*スライド  
 \*前倒しフラット  
 (ヘッドレストを外した状態で可能)  
 \*アームレスト

助手席  
 \*リクライニング  
 \*前倒しフラット

■ 特別色  
 赤/黒コンビネーション




## 元中折れ式テーブルレッグ / 元折れ式テーブルレッグ

## テーブル天板



元中折れ式 テーブルレッグ  
 L=70.5cm中折れ時高さ 31cm  
 天板に取付 \*別途購入  
 サポートレールとセットで使います。

テーブルサポートレール セット  
 500mmレール x 1  
 960mmレール x 1  
 テーブルスライド x 2  
 エンドキャップ x 4  
 目隠しモール x 2

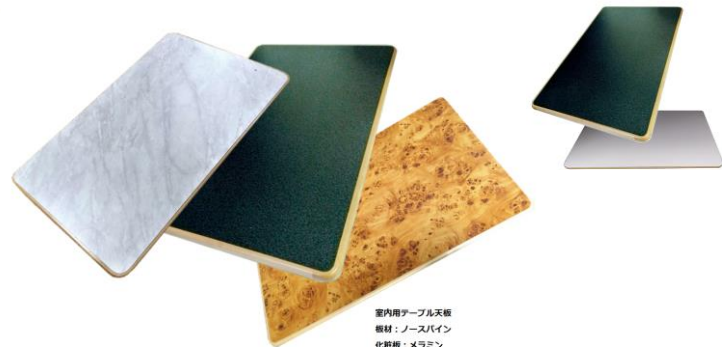

室内用テーブル天板  
 板材：ノースパイン  
 化粧紙：メラミン  
 寸法：800(W)x500(D)x25(H)mm

板材：ヨーロッパアカマツ (Pinus sylvestris)  
 テーブル兼ベット受けの場合 寸法：800 x 500 x 25mm  
 \*BTO：サイズ指定できます

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

## LED シーリングライト



品番/仕様	202798-FALM/3000	202798-FALM/4000	202798-FALM/6000	202798-EALTM/3000	202798-EALTM/4000	202798-EALTM/6000
電源電圧	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
消費電力	1.5 W	1.5W	1.5W	1.7W	1.7W	1.7W
LED数	1	1	1	15	15	15
明るさ	120LM	120LM	120LM	150LM	150LM	150LM
色温度	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
	電球色	昼光色	白色	電球色	昼光色	白色
スイッチ	無し	無し	無し	タッチ式	タッチ式	タッチ式
外径	65φ mm	65 φ mm	65 φ mm	65 φ mm	65 φ mm	65 φ mm
厚さ	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm
取付穴径	60.0mm	60.0mm	60.0mm	59.0mm	59.0mm	59.0mm



品番/仕様	231401-N70/3200	231401-N70/4000	231401-T70/3200	231401-T70/4000	231401-T50/3200		
電源電圧	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC		
消費電力	3.0W	3.0W	3.0W	3.0W	3.0W		
LED数	21	21	21	21	21		
明るさ	240LM	240LM	240LM	240LM	240LM		
色温度	3200K	4000K	3200K	4000K	3200K		
	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色		
スイッチ	無し	無し	タッチ式	タッチ式	タッチ式		
外径	70φ mm	70φ mm	70φ mm	70φ mm	50φ mm		
厚さ	8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm		
取付穴径	ビス止め	ビス止め	ビス止め	ビス止め	ビス止め		

## コンプレッサー式冷凍冷蔵庫



仕様/品番	TRC40	TRC51	FY1050U		
総容量	48L	76L	50L		
冷蔵容量	41.8L	68.3L	45L		
冷凍容量	6.2L	7.7L	5L		
定格電圧	12VDC	12VDC	12/24V DC		
消費電力	0.66kWh	0.72 kWh/24h	40w		
冷蔵温度			-10°Cから10°C		
冷媒	R134a	R134a	R134a		
寸法 (WxDxH)	387 x 506 x 521	470 x 589 x 521	445 x 450 x 480		
重量	19.0kg	22.0kg			

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。





ガラス蓋付きレンジ・シンク \* 電池着火 / 電子式着火

<p>GR-904L</p> <p>Size: 770x359x150/120mm Bowl: 340x240x100mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-904R</p> <p>Size: 770x359x150/120mm Bowl: 340x240x100mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-903R</p> <p>Size: 538x318x146/120mm Bowl: 225x225x100mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-600L</p> <p>Size: 525 x 425 x 150 mm Thick: 0.8 mm</p>	<p>GR-600R</p> <p>Size: 525 x 425 x 150 mm Thick: 0.8 mm</p>
--	--	--	--	--

■ 排水ホース・ガス管（ホース）付き：蛇口・単一電池は別売り

小型シンク ボウル

<p>GR-1665</p> <p>Size: 176x162x65mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-1465</p> <p>Size: 265x162x65mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-536B</p> <p>Size: 316x206x120mm Bowl: 290x120mm Thick: 0.8mm</p> <p>付き：蛇口は別売</p>	<p>GR-501</p> <p>Size: 320x170x150mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-568</p> <p>Size: 350x215x150mm Bowl: 320x180x150mm Thick: 0.8mm</p>
---	---	--	---	---

■ 排水ホース・付き：蛇口は別売り

ガラス蓋付きシンク

<p>GR-586</p> <p>Size: 420x370x145mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-566A</p> <p>Size: 380x280x136mm Thick: 0.8mm</p>
---	--

■ 排水ホース・付き：蛇口は別売り

排水栓セット

■ GR-P21 排水栓セット

排水ホース長さ800mm



フォーセット 真鍮製 シングルレバー混合栓

<p>GR-S088</p>	<p>GR-S001A</p>	<p>GR-S001</p>
----------------	-----------------	----------------

GR-S088  
キャンピングキャラバン・モーターホームに最適です。  
特に、ボイラーをお使いでしたらお好みの温度で簡単に使えるシングルレバー蛇口です。

材質：真鍮  
ハンドル：シングル  
表面処理：クロームメッキ  
\* スイッチ無し  
\* 別途、汲み上げ用ポンプが必要です。  
\* 別途、ボイラー又温水給湯器が必要です。

フローレンスコンパクト 樹脂製



フローレンスUT シャワー



■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。



セットフォード ポータブルトイレ / カセットトイレ



品番	PP145	PP335	PP365	C224CW
	ポータブルトイレ	ポータブルトイレ	ポータブルトイレ	カセットトイレ
寸法(HxWxD)	330 X 383 X 427mm	313 X 342 X 382mm	414 X 383 X 427mm	727 x 394 x 580mm
座面高さ	324mm	308mm	408mm	492mm
重量	3.6kg	3.3kg	4.0kg	7.6 kg
洗浄システム	スキーズポンプ	ピストンポンプ	ピストンポンプ	手動ポンプ
清水タンク	15L	10L	15L	9L
汚水タンク	12L	10L	20L	18L
		フォールダウンキット付属		


アルミ引き出し式ステップ 1段



アルミ引き出し式ステップ  
 本体寸法：540(W) x 610(D) 固定部：550(W) x 245(D) ステップ：503(W) x 235(D)

室内用ラダー リアラダー キャリーバイク

室内用梯子 5段



幅約 31cm, 全長約 1.6m  
 滑りにくいゴム製脚部  
 折畳んで収納出来ます  
 耐荷重 300kg/TUV試験



リアラダー SWF-N

特殊アルミ合金パイプ  
 300kg負荷試験、TUV試験  
 折畳式格納 バックルはPP素材



キャリーバイク CB50



100kg負荷試験、TUV試験  
 3点支持で、すばやく設置できます  
 高品質のアルミニウム合金  
 シングル/ダブルトラック  
 \*伸縮/非伸縮トラックはオプション

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。



## 株式会社RV東陽

〒350-0411  
埼玉県入間郡越生町黒岩299番地 1

TEL : 049-298-7556  
FAX : 049-298-7506  
e-mail : rv-toyo@rv-toyo.jp  
URL : rv-toyo.jp