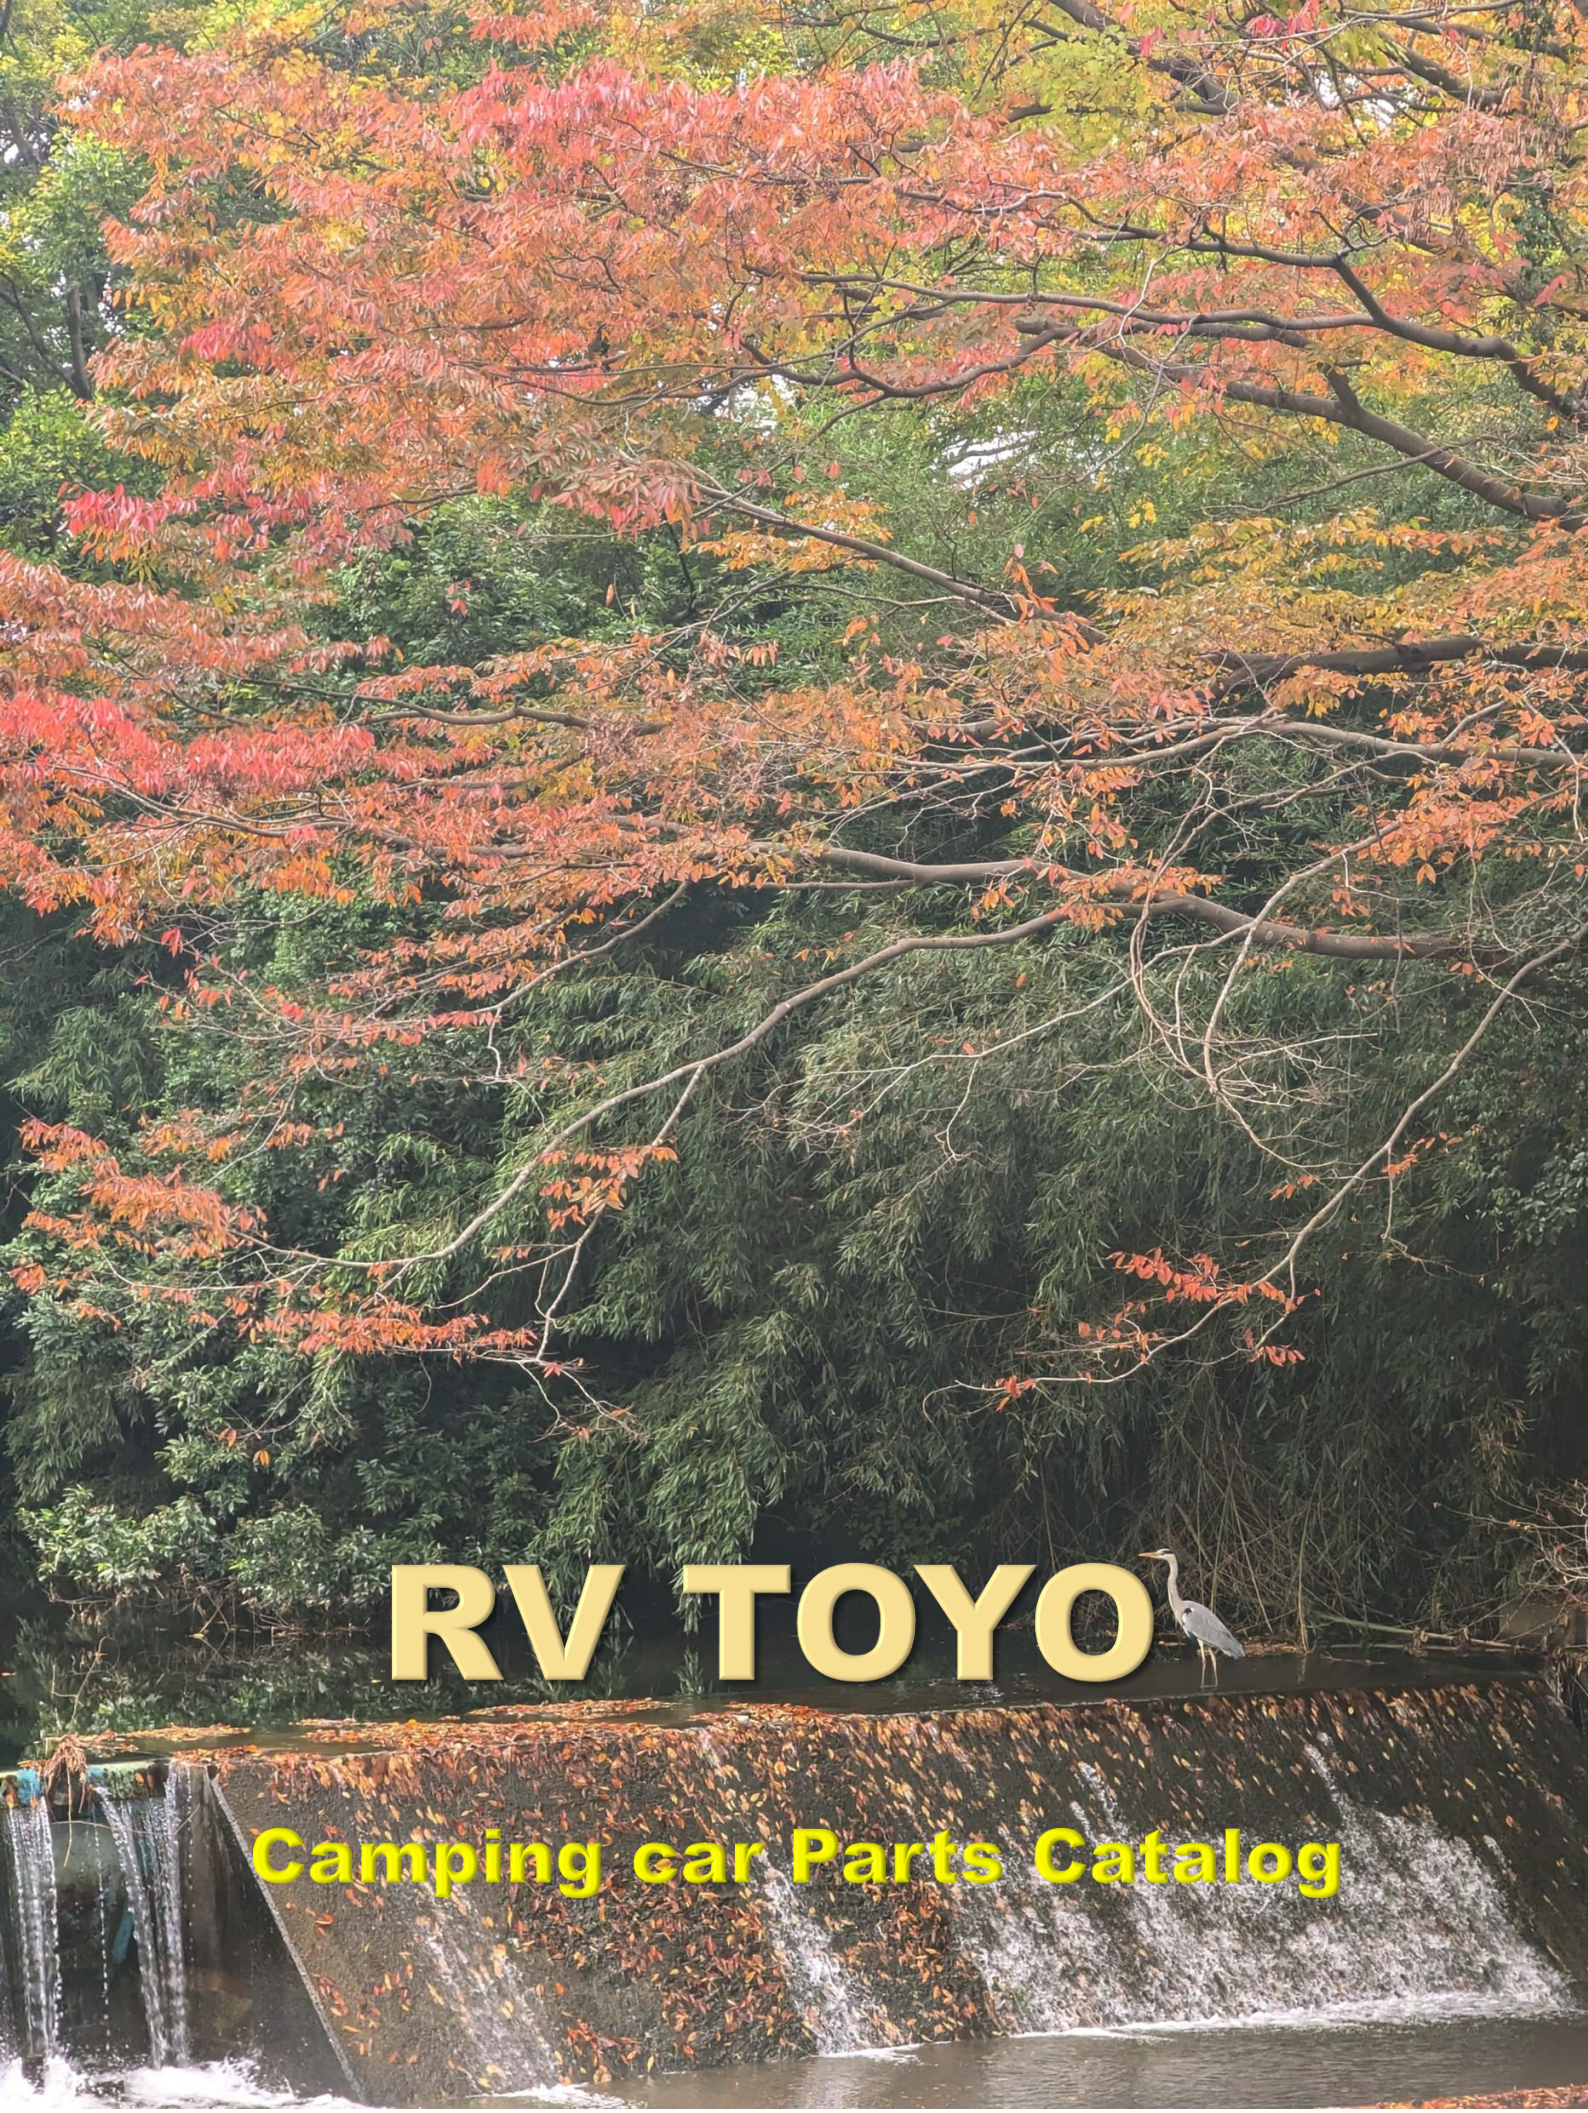

RV TOYO

Camping car Parts Catalog

RV TOYO Catalog.12P.Ver.1.2025.1.15

RVTOYO

アクリルウインドウ　SX-R7.5

製品の仕様
タイプ：ＵＶ二重アクリルウインドウ
材質：外枠=アルミニウム合金(またはASA)
　　内=ABS
色　：外枠=黒・内枠=白・アクリル=茶
ブラインド：付き
フライスクリーン：付き
取付方法：クランプマウント
クリップオンインストール

クリップ取付位置

外枠寸法　WxH(mm)	カット寸法　WxH	適応板厚	SX-R7.5
542 x 395	**500 x 350**	28～40	R=7.5
742 x 342	**700 x 300**	28～40	R=7.5
742 x 442	**700 x 400**	28～40	R=7.5
942 x 492	**900 x 450**	28～40	R=7.5
942 x 542	**900 x 500**	28～40	R=7.5
1142 x 492	**1100 x 450**	28～40	R=7.5
1142 x 592	**1100 x 550**	28～40	R=7.5
1242 x 542	**1200 x 500**	28～40	R=7.5

SW- AC　アクリルウインドウスライド式

仕　様
品　番: SW-AC-R70
外　枠: アルミニウム合金
内　枠: ABS
窓材質: アクリル製二重構造

品番	仕様 W x H(mm)	外枠寸法 (W＋28)x(H+28)mm	カット寸法 WxH(mm)	重量 (kg)
SW-AC-R701 R/L	500 x 300	328 x 528	303 x 503	3.6
SW-AC-R702 R/L	500 x 450	528 x 478	503 x 453	4.7
SW-AC-R703 R/L	700 x 400	728 x 428	703 x 403	5.5
SW-AC-R704 R/L	762 x 280	790 x 308	765 x 280	5.1
SW-AC-R705 R/L	900 x 450	928 x 478	903 x 453	7.2
SW-AC-R706 R/L	900 x 500	928 x 528	903 x 503	8.2
SW-AC-R707 R/L	900 x 550	928 x 578	903 x 553	8.7

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

RVTOYO

FREEE DOOR　　U Door Type1 ・U Door Type2　　Fly screen

European Door
品番：3J-UD-L1　　3J-UD-L2
　　3J-UD-L2K：ﾘﾓｺﾝﾛｯｸ機構付き
寸法：1800 x 580 mm
カット寸法：1802 x 582 mm
重量：19kg
適正壁厚：28~36 mm
最大開放角度：180°
■ 受注生産

主な仕様
アルミフレーム
二重アクリル窓
アルミハンドル
ABSシェル
プリーツブラインド
二重ドアロック
左ヒンジ

FREEE DOOR

■	外枠寸法	カット寸法
GB19065	1900 x 650	1855 x 600mm
GB18165	1810 x 650	1760 x 600mm
GR17565	1750 x 650	1700 x 600mm
GB17170	1710 x 700	1660 x 650mm
GB16658	1660 x 580	1607 x 504mm

■ 受注生産
フリードアは、ご指定の寸法で製作出来ます。
網戸付き

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

RVTOYO

SMART VACATION PARKING Cooler パーキングクーラー 12V/DC

パーキング クーラー EAC002

ルーフトップマウント
室外機一体式の省スペー
スクーラー







製品の仕様	
品番	EAC002
定格入力電圧	12V DC
定格最大入力電力	792W
定格最大入力電流	10 / 60A
定格最大冷却能力	2200W
冷媒タイプ	R134a
冷媒充填量	750g
室外機重量	30.0 kg
室内機重量	一体式
(1) 室外機寸法	804(W) x 290(H) x804(D)
(2) 室内機寸法	517(W) x517(D)枠寸法

パーキング クーラー AC.161.075.01

12V駆動のリーズナブルなクーラー
室外機は床下（シャーシ）にマウント

品番　：AC.161.075.01
電源電圧：12V/DC　40A（最大）
冷房能力：2600W / 8875BTU
使用冷媒：HFC-134a / 500g

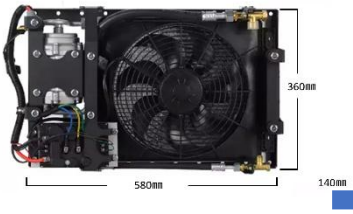

製品の仕様	
品番	AC.161.075.01
定格入力電圧	12V
定格最大入力電力	480W
定格最大入力電流	10 / 40A
定格最大冷却能力	2200W
冷媒タイプ	R134a
冷媒充填量	600±20g
室外機重量	
室内機重量	8.8 kg
(1) 室外機寸法	580(W) x 360(D) x 140(H)
(2) 室内機寸法	460(W) x 320(H) x160(D)

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

KME 12V/DCクーラー M12UX-320W/床下取付式　　M12FX-320W/コンプレッサー分離式

製品の仕様	M12UX-320W
定格入力電圧	12V/DC　60.8A
消費電力	730W
冷却能力	2000W/6824BTU
温度範囲	16°C-31°C
使用冷媒	R134a
室内機寸法 (WxHxD)mm	637 x 195 x 310
室内機設置寸法 (WxHxD)mm	645 x 195 x 340
室内機重量　kg	7.0
室外機寸法(WxHxD)mm	495 x 375 x 179
室外機設置寸法(WxHxD)mm	515 x 375 x 179
室外機重量　kg	12.5

製品の仕様	M12FX-320W
定格入力電圧	12V/DC　60.8A
消費電力	730W
冷却能力	2000W/6824BTU
温度範囲	16°C-31°C
使用冷媒	R134a
室内機寸法 (WxHxD)mm	637 x 195 x 310
室内機設置寸法 (WxHxD)mm	645 x 195 x 340
室内機重量　kg	7.0
コンデンサー寸法	470 x 365 x 193
コンデンサー設置寸法	550 x 365 x 193
コンデンサー重量	5.5
コンプレッサー寸法	250 x 160 x 157
コンプレッサー設置寸法	250 x 226 x 157
コンプレッサー重量	8.2

RVTOYO

VF
ルーフベンチレータ

仕　様
品　番：VF-280 / VF-340
電源電圧：12V/DC
消費電流：2A

品番	カット寸法 W X H (mm)	枠寸法 W x H (mm)	開き R角
VF-2801	280 x 280	360 x 360	4R20
VF-3402	340 x 340	420 x 420	4R20

MAXXFAN ベンチレータ

00-5100K

00-7000K

00-6200K

00-7500K

MAXXFAN Deluxe / マックスファン デラックス

長寿命の密閉型ボールベアリング / 12ボルトのファンモーター / 12インチ-10ブレードのファンを搭載
風量は900立方フィート/分(25.5㎥/分)車内を涼しく快適に保ちます。CFM(cubic feet per minute)
強力な10段階のスピードが選べる吸排気ファンで新鮮な空気を取り入れ、換気出来ます。
カバーを閉じた状態で空気の循環が出来ます。
ツインリフティングアーム式で強風時や運転中のふらつきを軽減しました。
キーパッド(リモコンモデル)でファン速度、サーモスタット、吸排気、ベントの開閉操作が出来ます。
レインカバーを装備し、雨などの侵入を防ぐことが出来ます。
防虫スクリーンは四か所のフックで取り外せます。
リッドの開閉は手動開閉式またはリモートコントロール開閉式を選べます。

カバーの色は、ホワイトとスモークを選べます。
カバーを開けた状態では、地上高が約24cm高くなります。
開口部　カット寸法は14 “x 14”(365x365mm)
＊ ルーフシーラントは別途購入

Truma Roof air conditioner　Aventa Comfort / Truma Combi D6E ヒーターボイラー

トルマ　アベンタ　コンフォート

仕様	Aventa Comfort
Products No.	44091-54
電源電圧	230V-240V 50Hz
消費電流（冷房）	4.2 A
消費電流（暖房）	3.7 A
動作電流	28A
冷却能力	2400 W
暖房能力	1700 W
適応温度	+4°　～ +40°
最大傾斜	8%（動作中）
本体重量	33kg
外形寸法 mm	1008 x 660 x 248
内寸 mm	670 x 523 x 46
カット寸法 mm	380 x 350 / 400 x 400

ヒートポンプ内蔵のルーフマウント空調システム
冷房・2400W / 暖房・1700W
リモコン・タイマー機能でオン/オフの切り替えが出来ます。
4つの動作モード（冷却、加温、自動、空気循環）

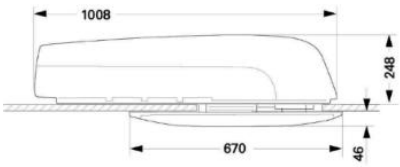

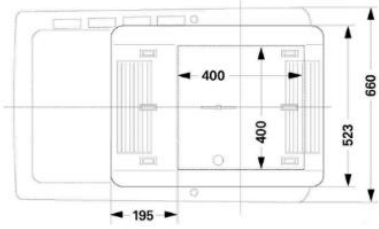

Aventa comfort AU
40091-16900
（スペーサー）
発砲スチロール製

シーリングフレーム
40091-19500
開口寸法400×400mmの
ルーフベントとの取替
えの場合は別途専用
シーリングフレームを
ご購入ください

トルマ　コンビ D6E　ディーゼルヒーターボイラー



Truma Combi D 6 E　電気温水器内蔵ボイラー（軽油）
トルマコンビD6Eは、運転中でも加熱できる高品質のバーナーを装備しています。
電源モードは、ディーゼル、電気、またはハイブリッドモードから切り替え式
移動中は電気モードで、ディーゼルモード、ハイブリッドモードは、寒さに合わせて選択してください。

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

RV バゲッジドア

カット寸法：**800 x 400**
本体寸法　：824 x 424
アルミサンドイッチパネル
回転式ロックハンドル

カット寸法：**800 x 400**
本体寸法　：824 x 424
アルミサンドイッチパネル
回転式ロックハンドル

カット寸法：**800 x 400**
本体寸法　：824 x 424
アルミサンドイッチパネル
回転式ロックハンドル

カット寸法：**500 x 490**
本体寸法　：524 x 514
アルミサンドイッチパネル
回転式ロックハンドル

カット寸法：**490 x 390**
本体寸法　：515 x 415
アルミサンドイッチパネル
回転式ロックハンドル

カット寸法：**470 x 270**
本体寸法　：500 x 300
アルミサンドイッチパネル
回転式ロックハンドル

カット　　：**470 x 240**
本体寸法　：500 x 270
アルミサンドイッチパネル

ドア寸法 mm		カット寸法 mm		重量 kg
高さ	幅	高さ	幅	
1024	584	1000	560	8.0
930	630	900	600	7.0
824	424	800	400	5.1
524	512	500	490	3.2
515	415	490	390	3.5
500	300	470	270	2.3
500	270	470	240	2.2

RV シート

900シート
寸法：890(W) x 480 (D) x 830(H)㎜
ｼｰﾄﾊﾞｯｸ/座面 厚さ120㎜
フルフラット出来る後席2名用シート
ヘッドレスト付き



900シート専用　シートバック エクステンション

元中折れ式テーブルレッグ / 元折れ式テーブルレッグ

元中折れ式 テーブルレッグ
L=70.5cm中折れ時高さ　31cm
天板に取付　＊別途購入
サポートレールとセットで使用します。

テーブルサポートレール　セット
500mmレール x 1
960mmレール x 1
テーブルスライド x 2
エンドキャップ x 4
目隠しモール x 2

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

LED シーリングライト

品番/仕様	202798-FALM /3000	202798-FALM /4000	202798-FALM /6000	202798-EALTM /3000	202798-EALTM /4000	202798-EALTM /6000
電源電圧	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
消費電力	1.5 W	1.5W	1.5W	1.7W	1.7W	1.7W
ＬＥＤ数	1	1	1	15	15	15
明るさ	120LM	120LM	120LM	150LM	150LM	150LM
色温度	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
	電球色	昼光色	白色	電球色	昼光色	白色
スイッチ	無し	無し	無し	タッチ式	タッチ式	タッチ式
外径	65Φ mm	65 Φ mm	65 Φ mm	65Φ mm	65Φ mm	65Φ mm
厚さ	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm
取付穴径	60.0mm	60.0mm	60.0mm	59.0mm	59.0mm	59.0mm

品番/仕様	231401-N70/3000	231401-N70/4000	231401-T70/3000	231401-T70/4000
電源電圧	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
消費電力	3.0W	3.0W	3.0W	3.0W
ＬＥＤ数	21	21	21	21
明るさ	240LM	240LM	240LM	240LM
色温度	3000K	4000K	3000K	4000K
	電球色	昼白色	電球色	昼白色
スイッチ	無し	無し	タッチ式	タッチ式
外径	70Φ mm	70Φ mm	70Φ mm	70Φ mm
厚さ	8.0mm	8.0ｍｍ	8.0mm	8.0mm
取付穴径	ビス止め	ビス止め	ビス止め	ビス止め

セットフォード　ポータブルトイレ / カセットトイレ

THETFORD

品番	PP145	PP335	PP365	C224CW
	ポータブルトイレ	ポータブルトイレ	ポータブルトイレ	カセットトイレ
寸法(HxWxD)	330 X 383 X 427㎜	313 X 342 X 382㎜	414 X 383 X 427㎜	727 x 394 x 580㎜
座面高さ	324㎜	308㎜	408㎜	492㎜
重量	3.6kg	3.3kg	4.0kg	7.6 kg
洗浄システム	スクィーズポンプ	ピストンポンプ	ピストンポンプ	手動ポンプ
清水タンク	15L	10L	15L	9L
汚水タンク	12L	10L	20L	18L
		フォールダウンキット付属		

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

ガラス蓋付きレンジ・シンク　＊ 電池着火　/　電子式着火

GR-904L



GR-904R

Size:770x359x150/120mm
Bowl:340x240x100mm
Thick:0.8mm



GR-903R

Size:536x318x146/120mm
Bowl:225x225x100mm
Thick:0.8mm

GR-600L

GR-600R



■ 排水ホース・ガス管（ホース）付き：蛇口・単一電池は別売り

小型シンク ボウル

GR-1665

Size: 176x162x65mm
Thick:0.8mm

GR-1465

Size:265x162x65mm
Thick:0.8mm

GR-536B

Size: 316x206x120mm
Bowl: 290x120mm
Thick: 0.8mm

GR-501

Size: 320x170x150mm
Thick: 0.8mm

GR-568

Size: 350x215x150mm
Bowl: 320x180x150mm
Thick: 0.8mm

■ 排水ホース・付き：蛇口は別売り

ガラス蓋付きシンク

GR-586

Size:420x370x145mm
Thick:0.8mm

GR-566A

Size: 380x280x136mm
Thick: 0.8mm

GR-12150B

■ 排水ホース・付き：蛇口は別売り

排水栓セット

■ GR-P21 排水栓セット

排水ホース長さ800mm

フォーセット　真鍮製 シングルレバー混合栓

GR-S088

GR-S088
キャンピングキャラバン・モーターホームに最適です。
特に、ボイラーをお使いでしたらお好みの温度で簡単に使えるシングルレバー蛇口です。

GR-S001A

GR-S001

材質: 真鍮
ハンドル： シングル
表面処理： クロームメッキ
＊スイッチ無し
＊別途、汲み上げ用ポンプが必要です。
＊別途、ボイラー又温水給湯器が必要です。

ﾌﾛｰﾚﾝｽｺﾝﾊﾟｸﾄ　樹脂製　　フローレンスＵＴ シャワー

ﾌﾛｰﾚﾝｽｺﾝﾊﾟｸﾄ

ﾌﾛｰﾚﾝｽUT

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

RVTOYO

W5510
WALL MOUNT RV AWNING

Standard Size:

Unit: CM

Length \ Width	200	250	300	350	400
150	★	★	★	★	★
200	–	★	★	★	★
250	–	–	★	★	★

★ available – not available

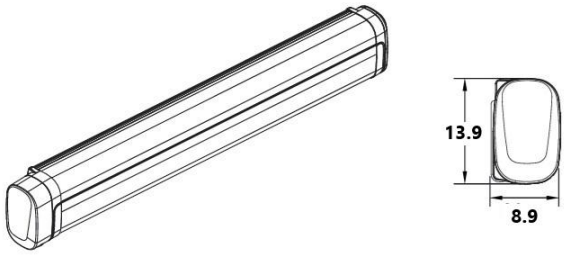

W5810
ROOF TYPE RV AWNING

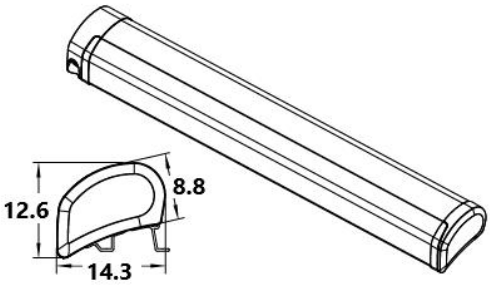

Frame Color: ■ black □ white Control System: Manual Control

Standard Size:

Unit: CM

幅 張り出し	200	250	300	350	400
150	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○
250			○	○	○

★ available – not available

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

RVTOYO

W5300T
MINI TRAILER AWNING

A new revolutionary car side awning with semi- automatic design make your camping life easier

- Sturdy aluminum shell, makes your awning long life.
- 100% Waterproof, heat insulation fabric with uv resistance, to give more protection.
- Compact design to looks super cool.

Standard Size: Unit: CM

幅 張り出し	213	250
250	○	○

Aluminum alloy cover shell

Optional installation of light belt

Semi-automatic operation

Frame Color: ■ Graphite black

Control system: Semi-automatic roll out operation

株式会社RV東陽

〒350-0411
埼玉県入間郡越生町黒岩299番地１

TEL：049-298-7556
FAX：049-298-7506
e-mali：rv-toyo@rv-toyo.jp
URL：rv-toyo.jp

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。