



## MAXXFAN DELUXE models

- 00-05100K ホワイトリッド 手動開閉タイプ
- 00-07000K ホワイトリッド リモコン開閉タイプ
- 00-06200K スモークリッド 手動開閉タイプ
- 00-07500K スモークリッド リモコン開閉タイプ



A

Maxxfanが開いた状態で、リア側ヒンジのネジを取り外します。




B

写真Bに示すように、レインシールドを下向きにスイングさせます。



C

引き続きMaxxfanを開き、2つの上部ブラケットからリフティングアームを解放します。参照：写真DとE。

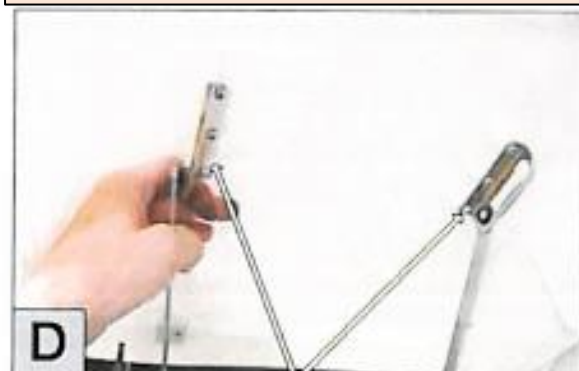

D

アッパーブラケットリフターアーム両端のナイロンブッシュは無くさないように必ず保管してください。



E

フロント側ヒンジのビスを外してリッドを交換して下さい。

取付は、フロント側ヒンジを本体に仮止めし、リフティングアームをリッド側のブラケットにはめたのち、リア側ヒンジをレインシールドに固定して下さい。

- \*開閉の点検して下さい
- \*念のため作動点検もして下さい
- \*点検で異常が無ければ、各部のマシジメをして下さい。