

3J-UD 取り付け説明書



3J-UD 取り付け説明書

この製品をお選びいただきありがとうございます。この製品は、主に高強度アルミニウム合金ドアフレーム、アルミニウム合金サンドイッチパネル、ABS インテリア、ブリーツスクリーンドア、シーリングストリップで構成されています。簡単かつ迅速にインストールできるように、インストールの前にこれらの手順をよくお読みください。

注意事項：

1. ドアのサイズは 1800x580 で、ドアを取り付ける前に、車内に (1800+25) mm × (580+50) mm × 45 mm の取り付けスペースを確保して、スクリーンドアを取り付ける必要があります。
2. この製品は平らな壁の設置にのみ適しています。他の特別な壁は、設置前に平らにする必要があります。
3. 設置強度を確保するために、ドア開口部の4つの側面にキールが必要です。
4. 取り付けが完了したら、アルコール、ケトン、その他の有機溶剤を使用してガラスを拭かないでください。水または専用の洗剤を使用して清掃してください。
5. 取り付けプロセス中は、ドアの外観に影響を与える引っかき傷や衝突を避けるために、ドアパネルを保護するように注意してください。

安裝图解：

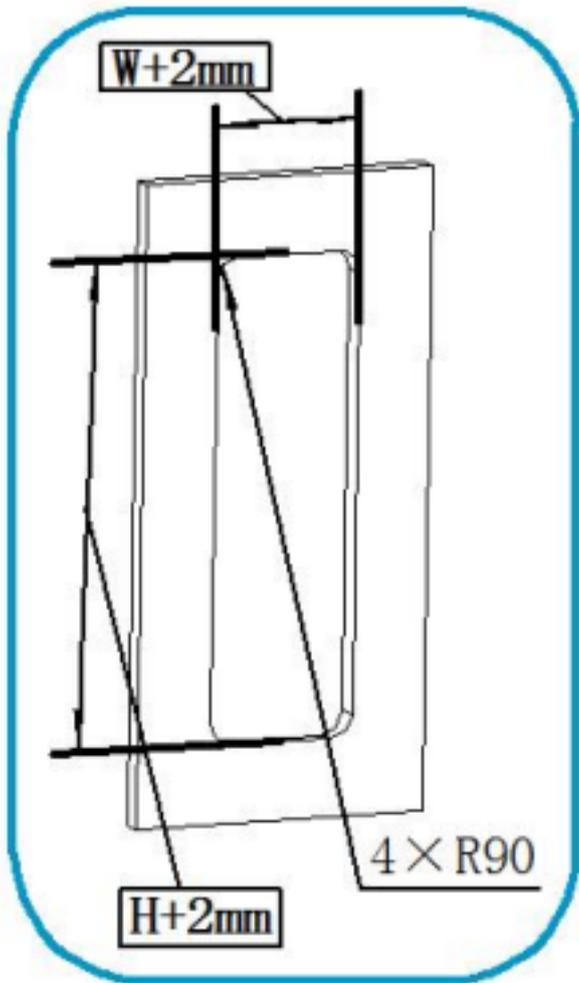


图 1

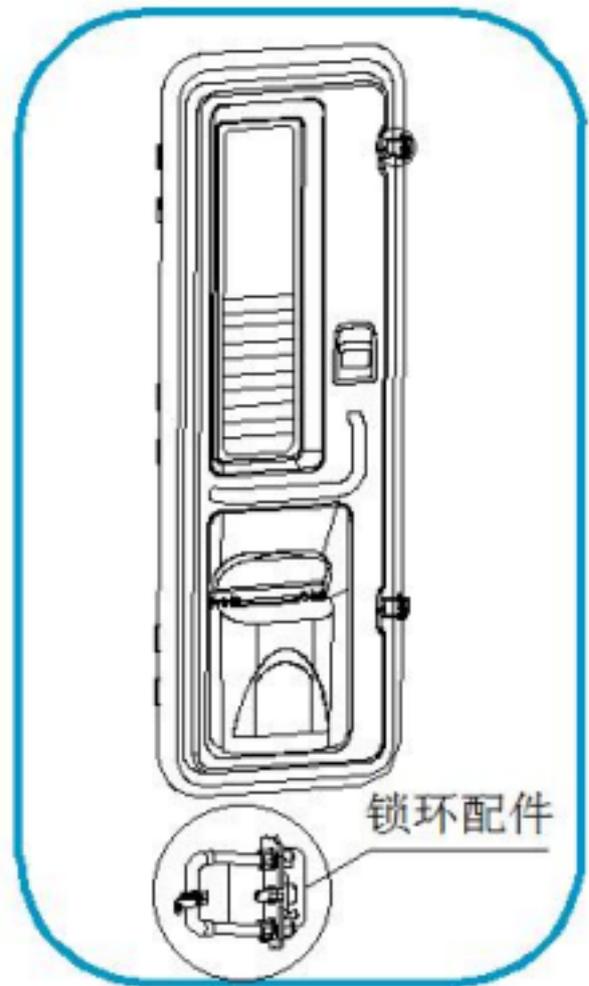


图 2

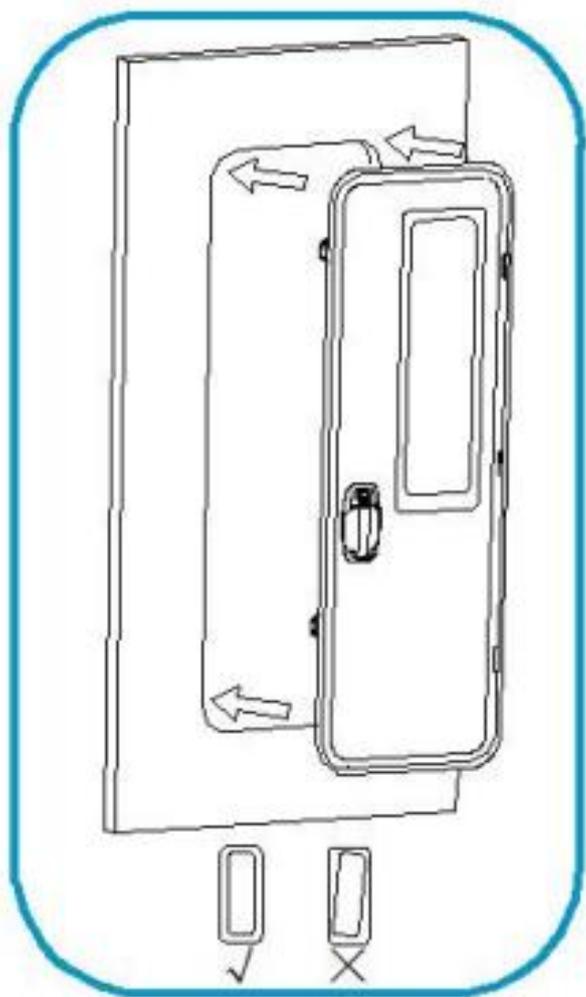


图 3

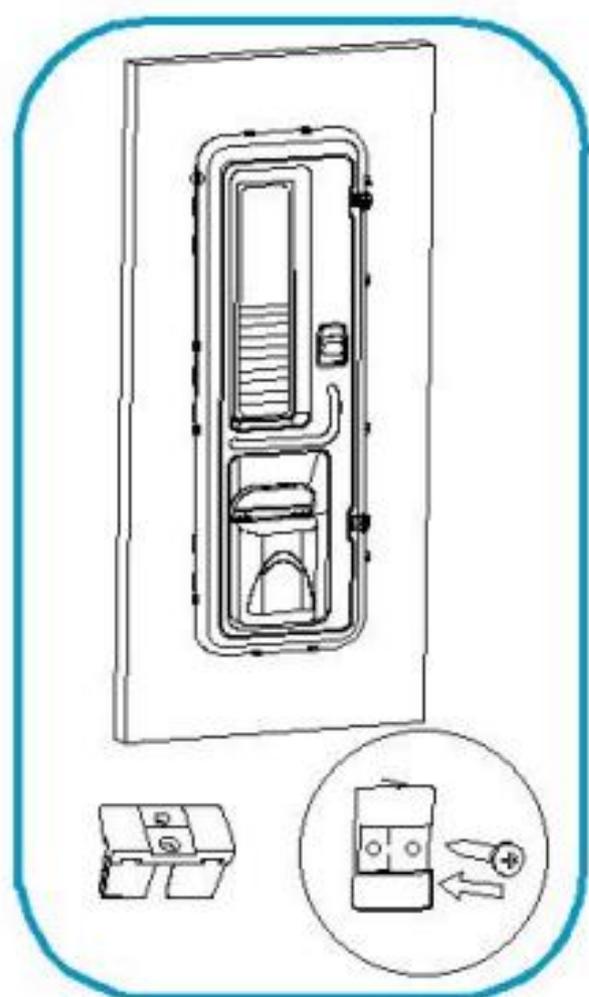


图 4

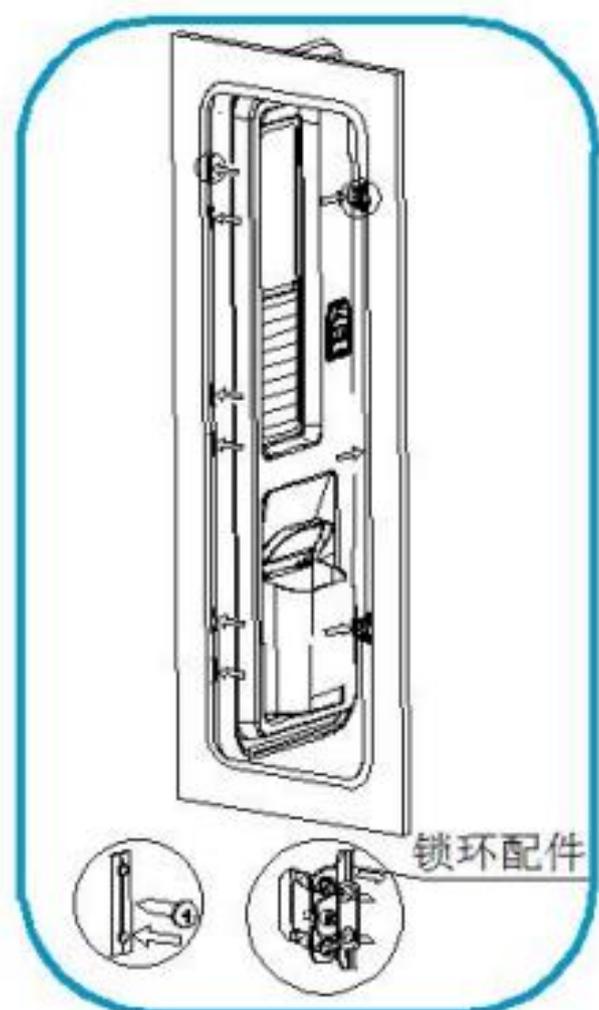


图 5

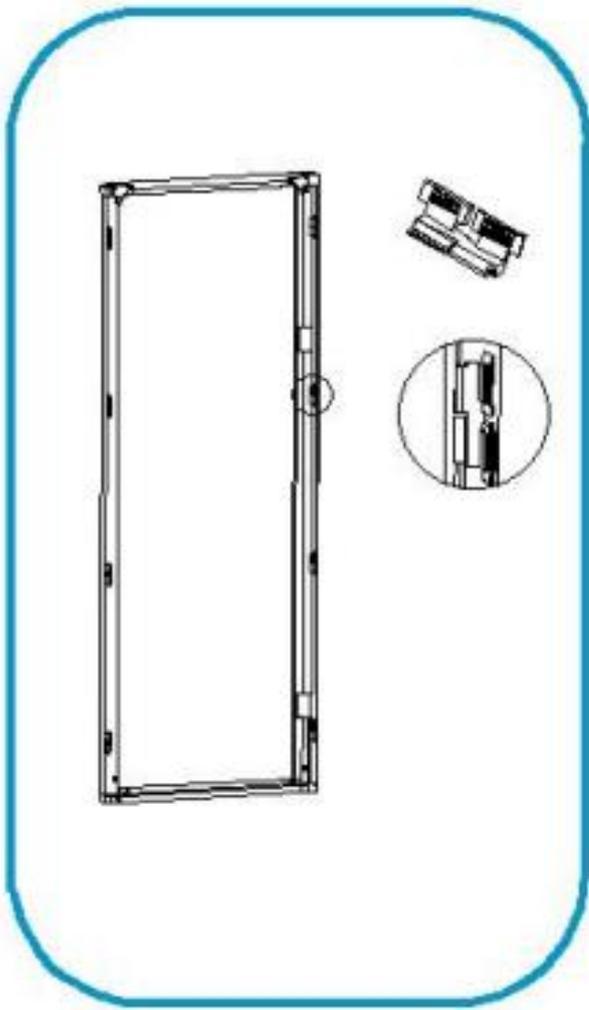


图 6

ST4.2×22セルフタッピングネジとドアファスナー、12個のファスナー、長辺に5個、上側に2個でドアを固定し、均等に取り付けます。

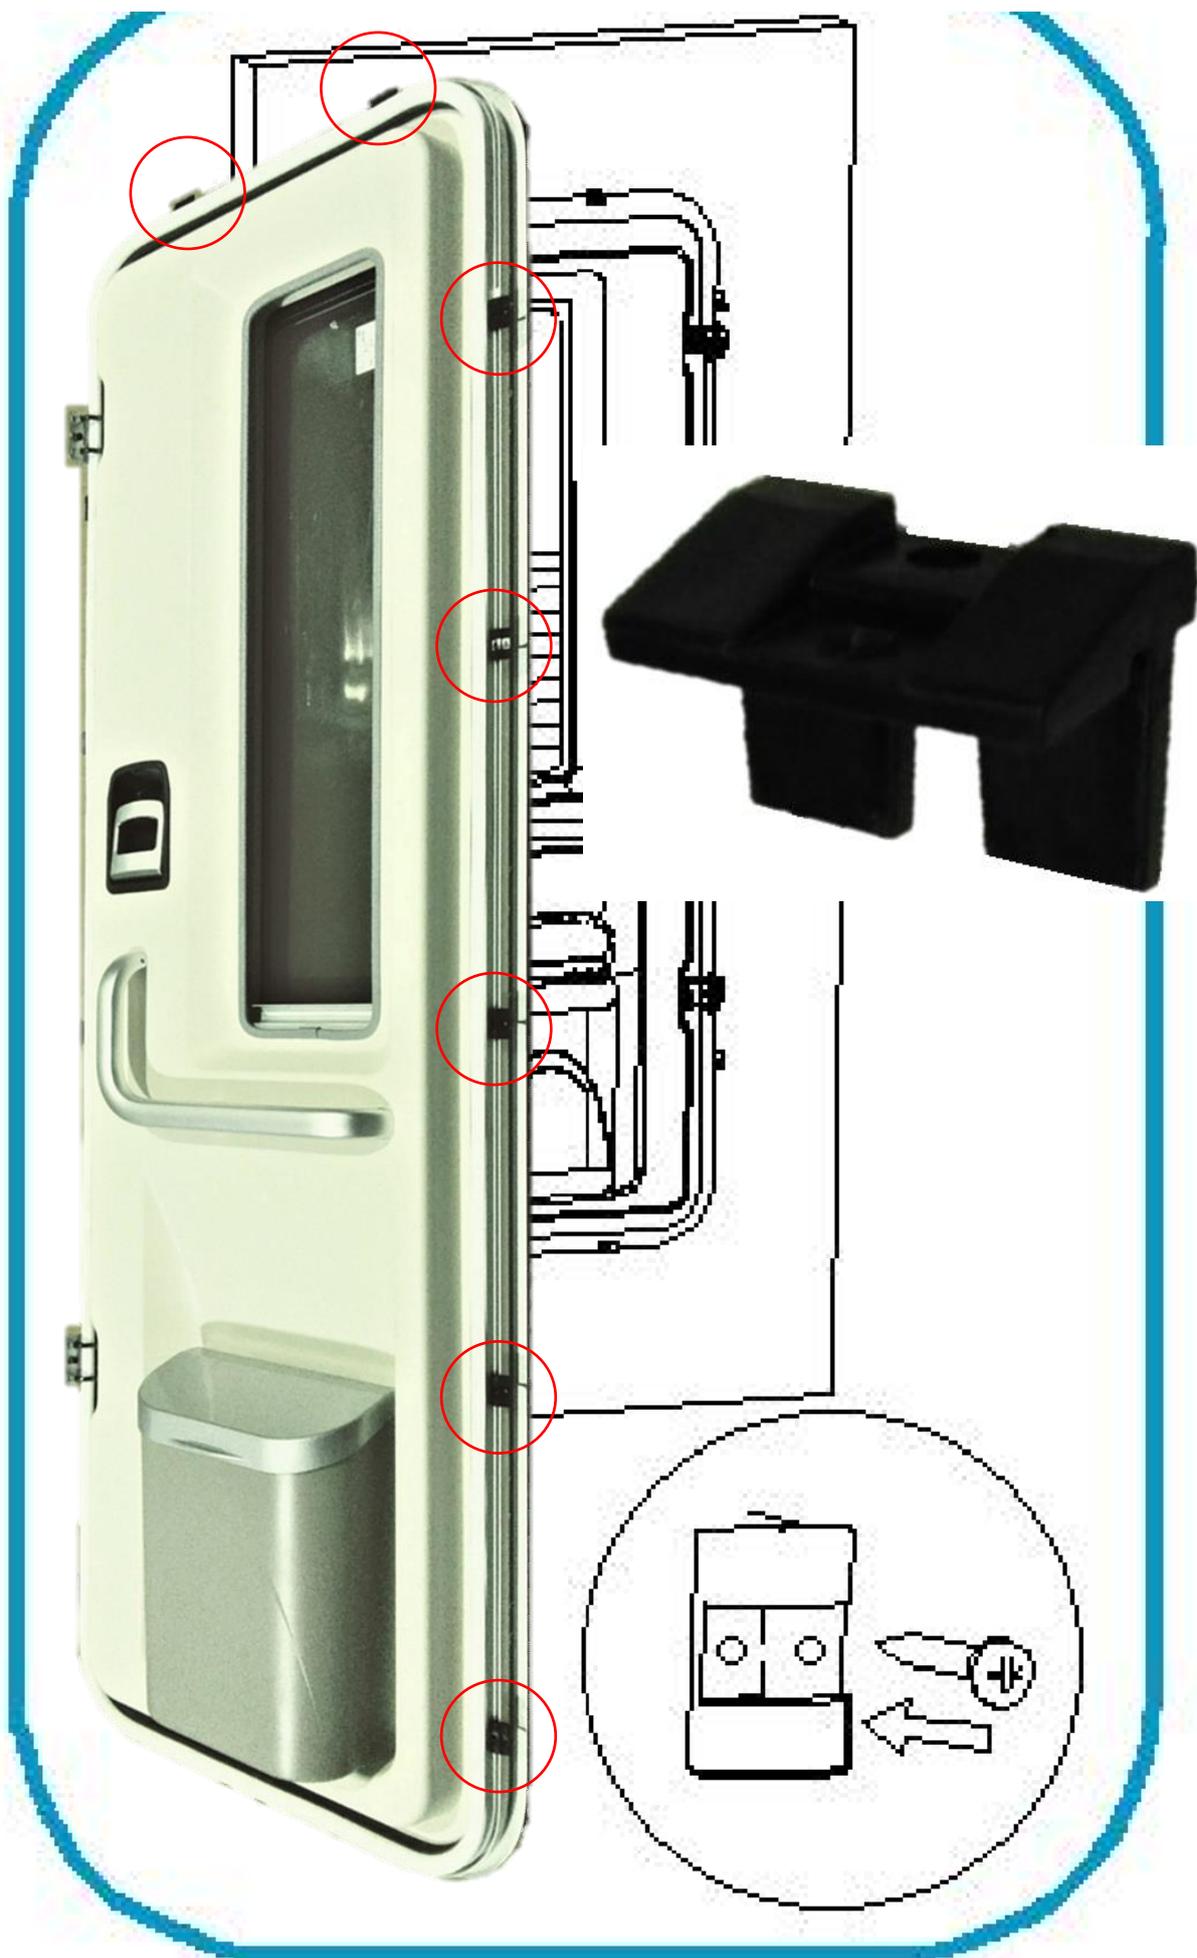


図 4

ST3.9×40皿頭タッピンねじを使用して、図のようにドアフレームと車体をヒンジ側の予約穴とロックリングに固定します。

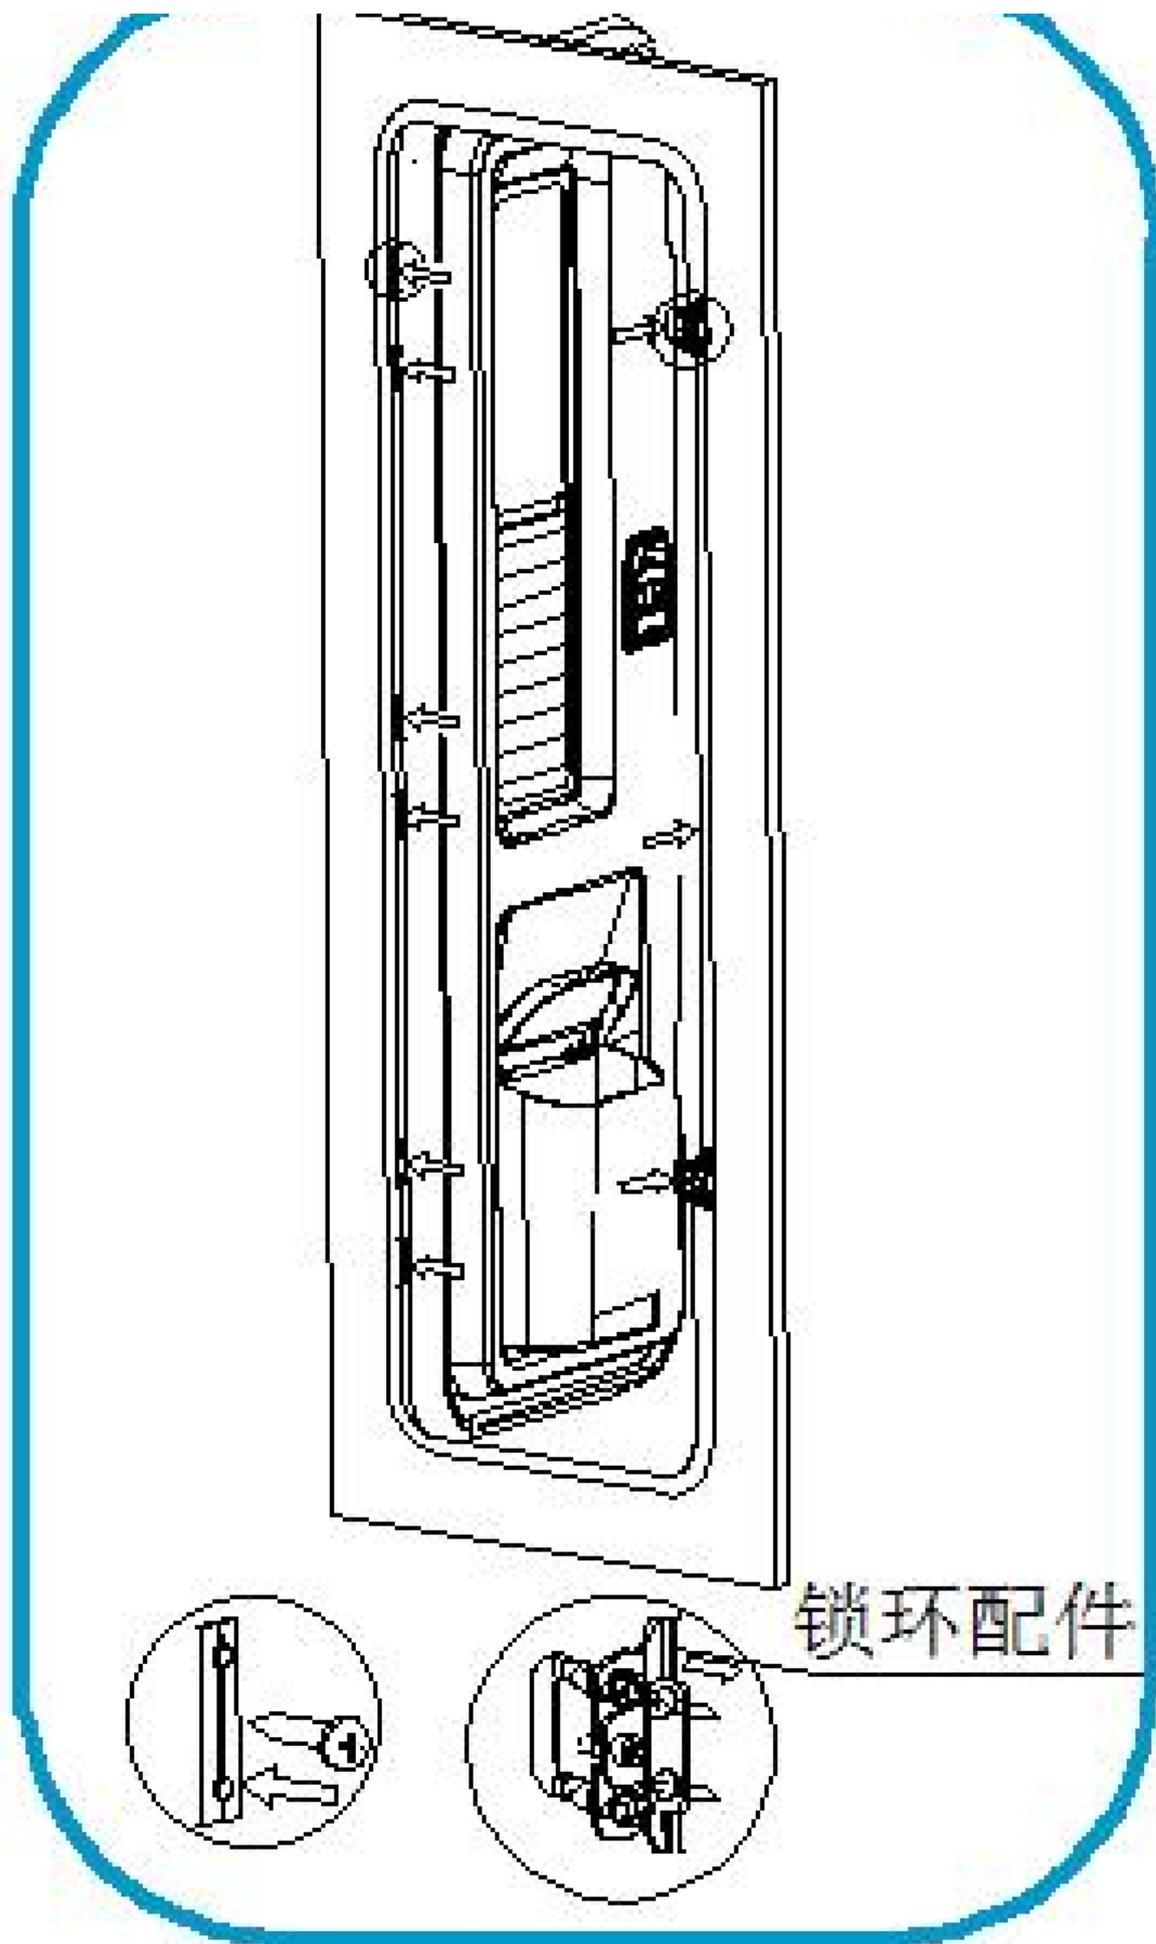
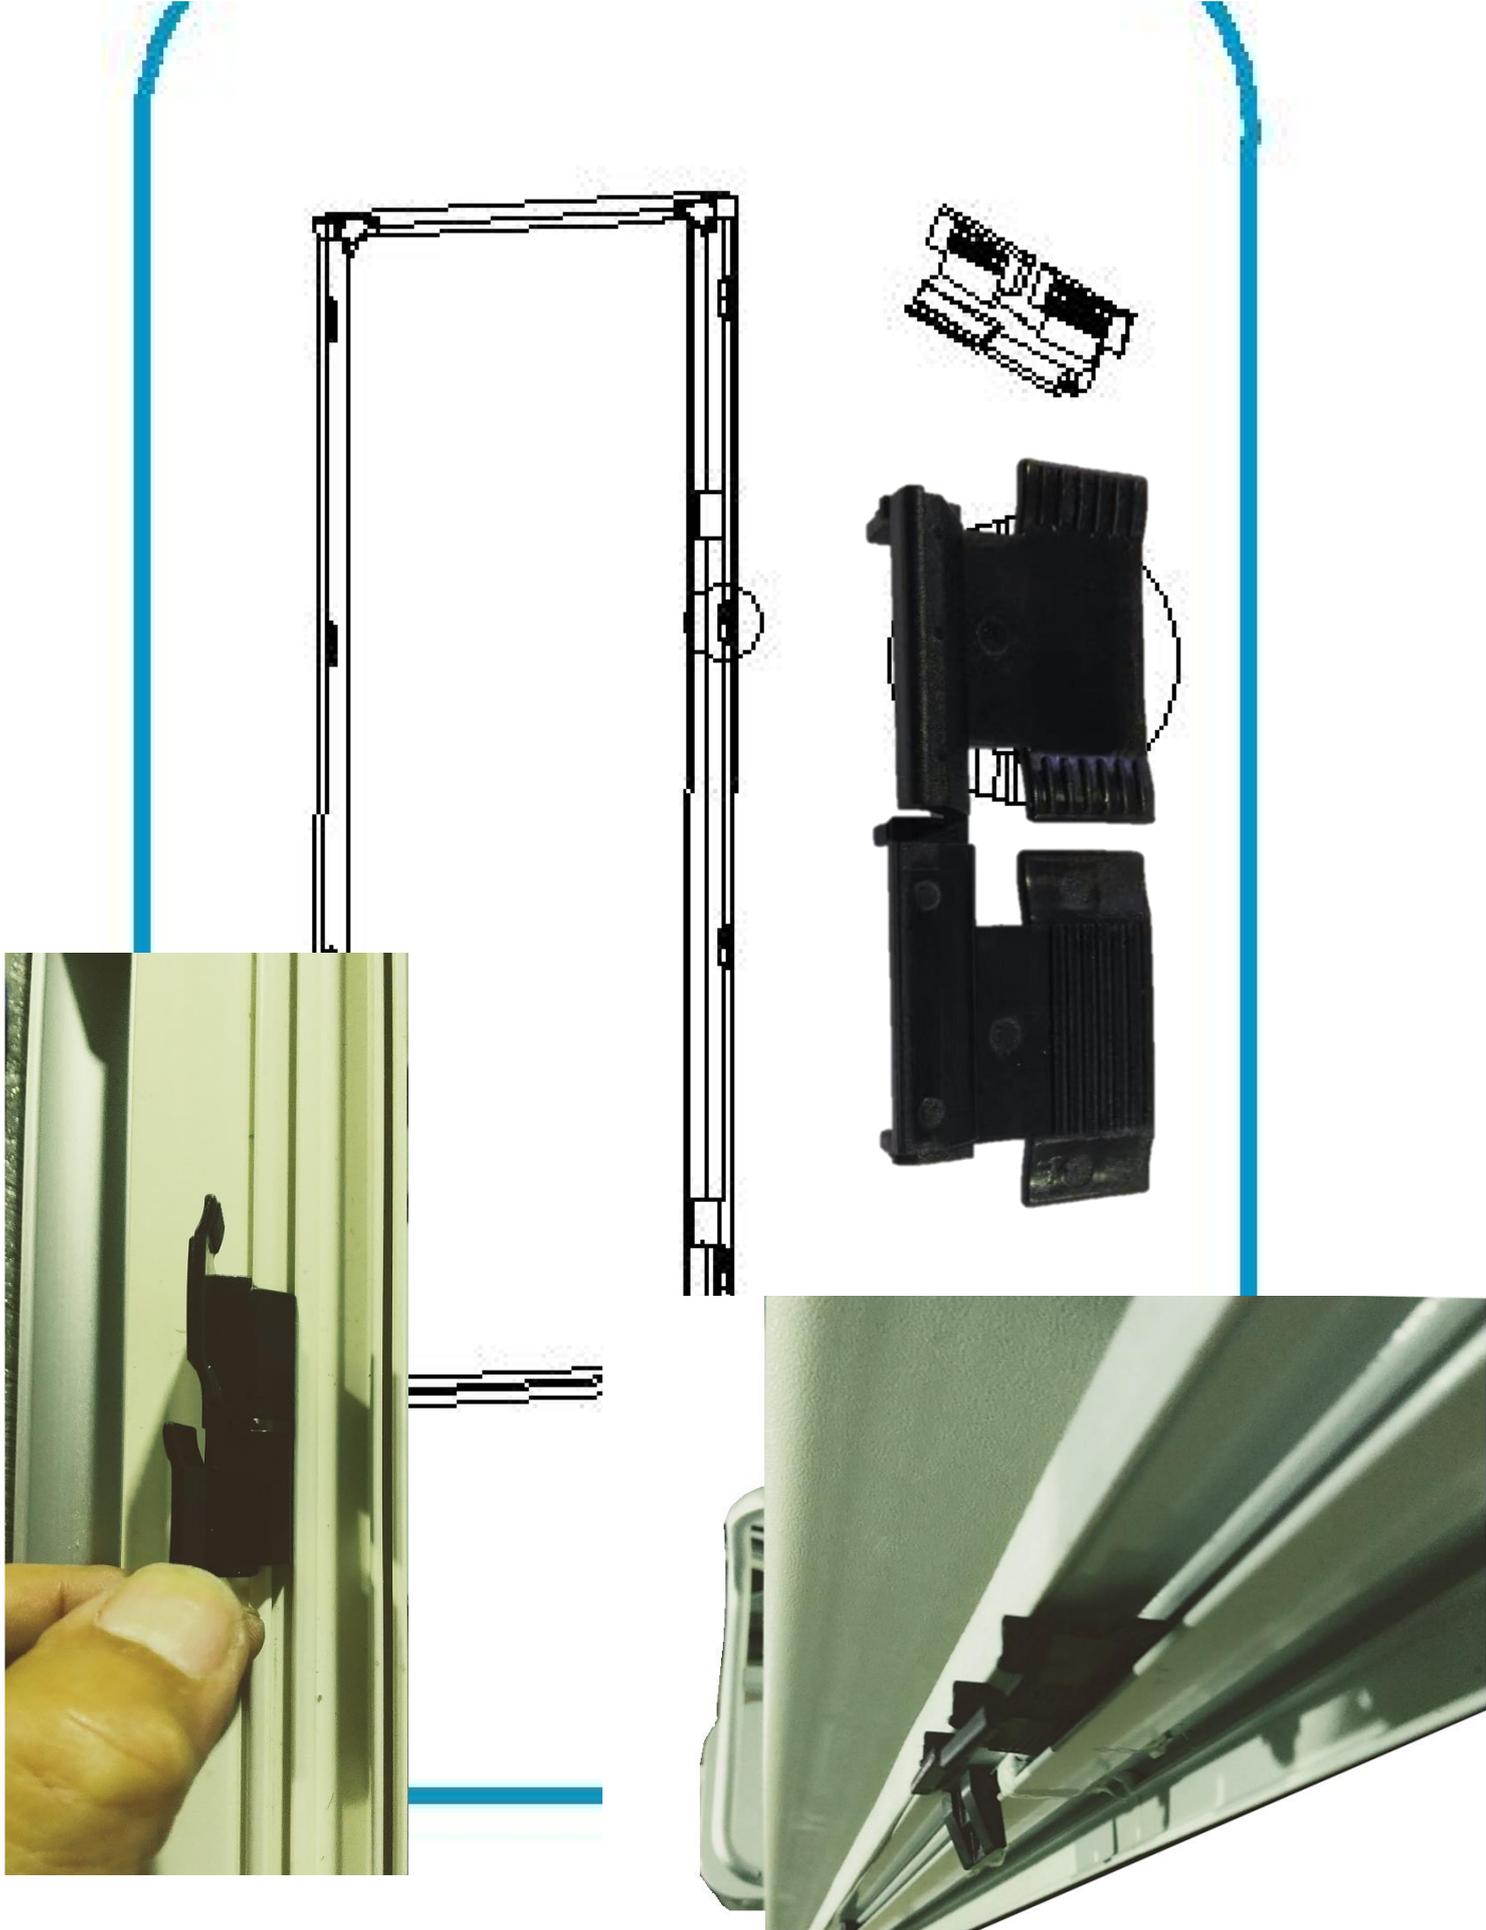


图 5

スクリーンドアを取り出し、スクリーンドアコネクタをスクリーンドアプロファイルの溝にはめ込みます。
12個のスクリーンドアコネクタ(長い側に5つ、上側に2つ)を均等に取り付けます。



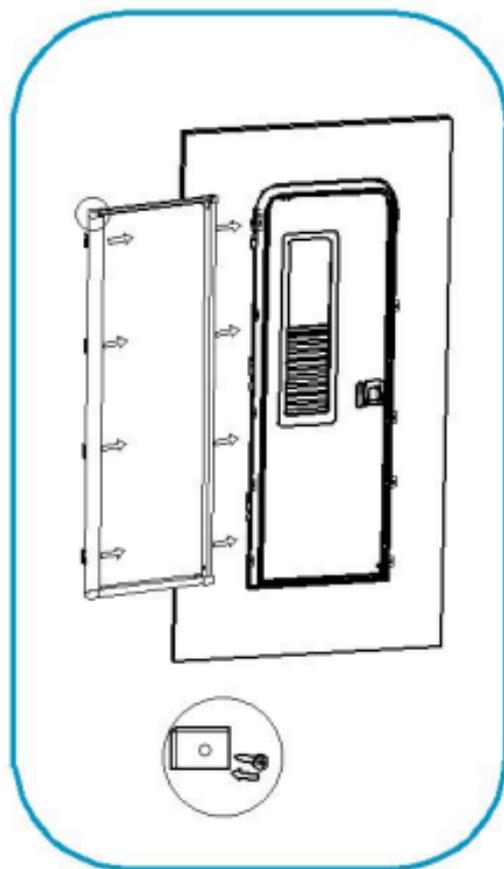


図 7

インストール手順:

1. 1800×580のドア仕様により、車体には1802×582の穴があり、周囲の円弧はR90mmです。(図1)
2. ドアを取り外し、ロックリングフィッティングのネジを外し、外枠のゴム溝にシーラントを均一に塗布します。(図2)
3. 扉を押し込み、扉と開口部が水平・垂直になるように扉の位置を調整します。(画像3)
4. ST4.2×22セルフタッピングネジとドアファスナー、12個のファスナー、長辺に5個、上側に2個でドアを固定し、均等に取り付けます。(図4)
5. ST3.9×40皿頭タッピンねじを使用して、図のようにドアフレームと車体をヒンジ側の予約穴とロックリングに固定します。(図5)
6. ロックリングアクセサリを再度ねじ込み、ST4.2×22タッピングネジを使用してロックリングアクセサリと車体を固定し、ロックリングと車体がしっかりと固定されていることを確認します。
7. ドアを正常に開閉し、ドアのロック状態を確認してくださいロックリングの位置を調整して、ドアの開閉をスムーズにすることができます。
8. スクリーンドアを取り出し、スクリーンドアコネクタをスクリーンドアプロファイルの溝にはめ込みます。12個のスクリーンドアコネクタ(長い側に5つ、上側に2つ)を均等に取り付けます。(画像6)
9. ドアフレームに取り付けられたコネクタにスクリーンドアを合わせ、押し込んで固定し、スクリーンドアの下フレームと車体をST4.2×16セルフタッピングネジで固定し、プラスチックを覆いますブロッキングキャップ(グレー);ST4.2×60なべ頭タッピンねじを使用して網戸を壁にしっかりと固定し、網戸の上部コーナーをカバーで覆います。(図7)

付属品明細書

1. 固定部品 x 12
2. スクリーンドアコネクタ
3. ST4.2×60なべ頭セルフタッピングねじ x 2
4. 網戸メクラ蓋 x 2
5. 網戸プレートメクラ蓋 x 2

ST4.2×22セルフタッピングネジ x 16 (壁厚33~36・壁厚28~32の場合ST4.2x20セルフタッピングネジを使用して取り付けます)

ST4×16タッピンねじ

ST3.9×40フラットヘッドタッピンねじ x 9

製品の説明

品番：3J-UD-L

寸法：1800 x 580 mm

カット寸法：1802 x 582 mm

重量：19kg（標準仕様）

適正壁厚：28～36mm

最大開放角度：180°

製品の主な仕様

- ・アルミニウムサンドイッチフレーム
- ・パワーコートアルミニウムフレーム
- ・二重アクリル窓 UV対応・Eマーク付き
- ・アルミニウムハンドル
- ・ABSシェル
- ・プリツブラインド
- ・二重ドアロック
- ・左ヒンジ(日本仕様)

