

3J-UD 取り付け説明書



3J-UD 取り付け説明書

この製品をお選びいただきありがとうございます。この製品は、主に高強度アルミニウム合金ドアフレーム、アルミニウム合金サンドイッチパネル、ABS インテリア、プリーツスクリーンドア、シーリングストリップで構成されています。簡単かつ迅速にインストールできるように、インストールの前にこれらの手順をよくお読みください。

注意事項：

1. ドアのサイズは 1800x580 です。ドアを取り付ける前に、車内に (1800+25) mm × (580+50) mm × 45 mm の取り付けスペースが必要です。
2. この製品は平らな壁の設置にのみ適しています。他の特別な壁は、設置前に平らにする必要があります。
3. 設置強度を確保するために、ドア開口部の4つの側面にキールが必要です。
4. 清掃時は、アルコールやその他の有機溶剤を使用しないでください。
ガラスは水拭きしてください。
5. 取り付け中は、ドア・車を傷つけないよう、ドアパネル・車をシートなどで保護するようにしてください。

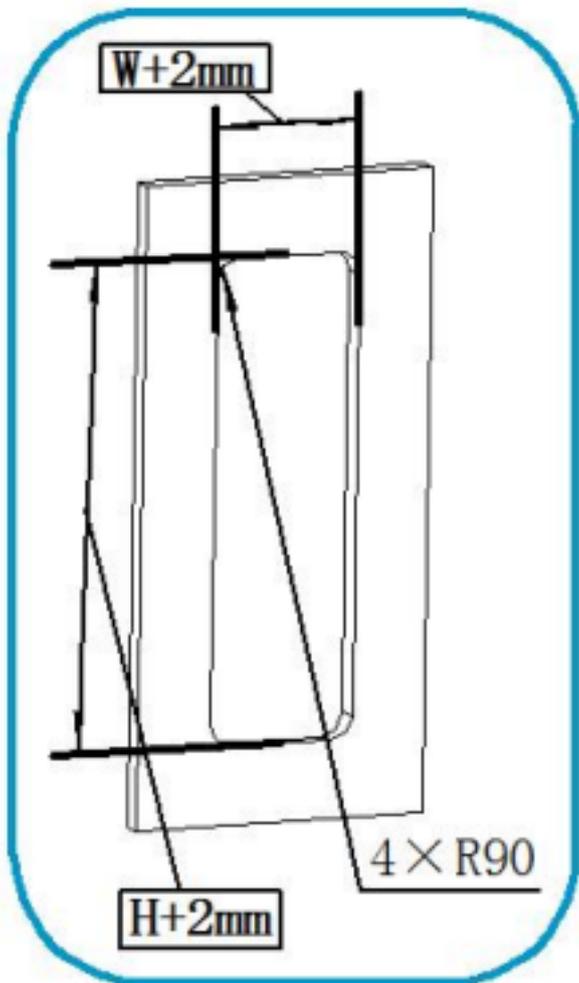


図 1

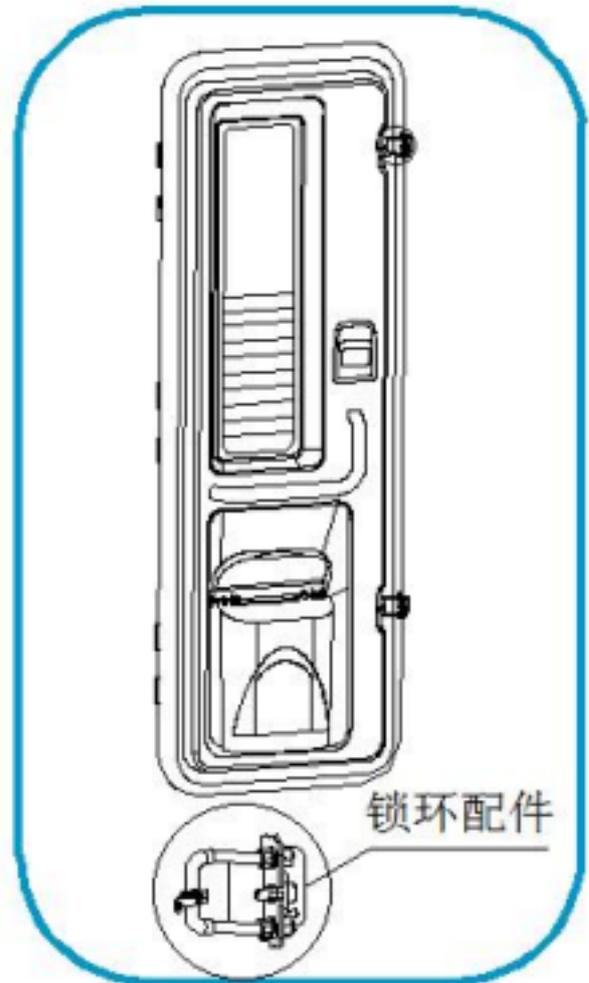


図 2

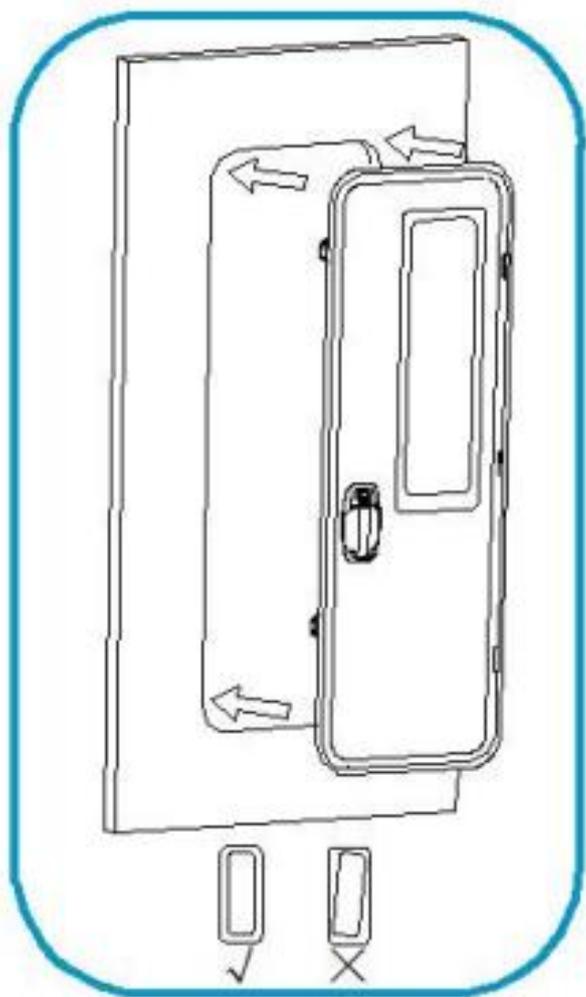


图 3

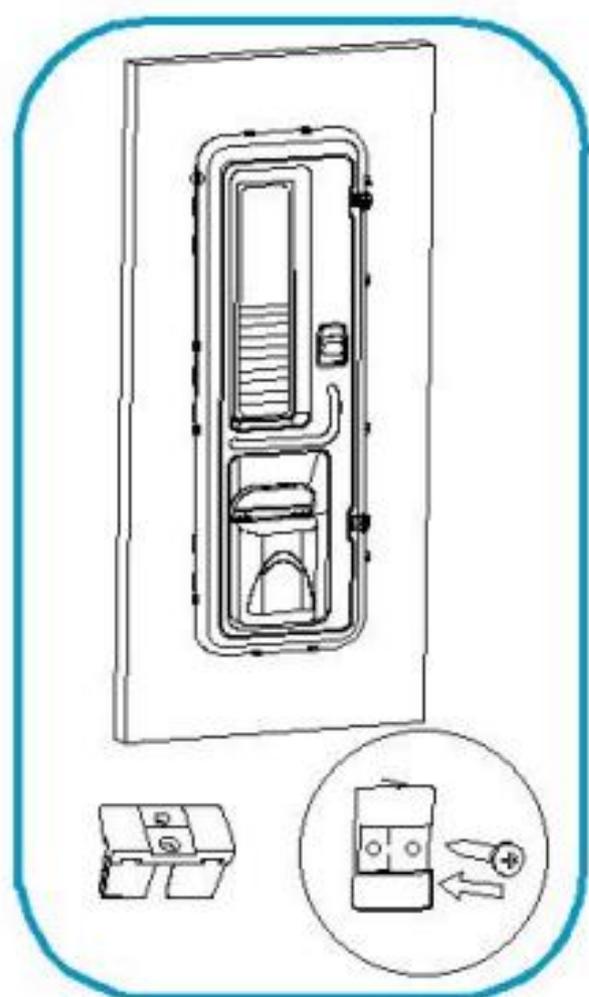


图 4

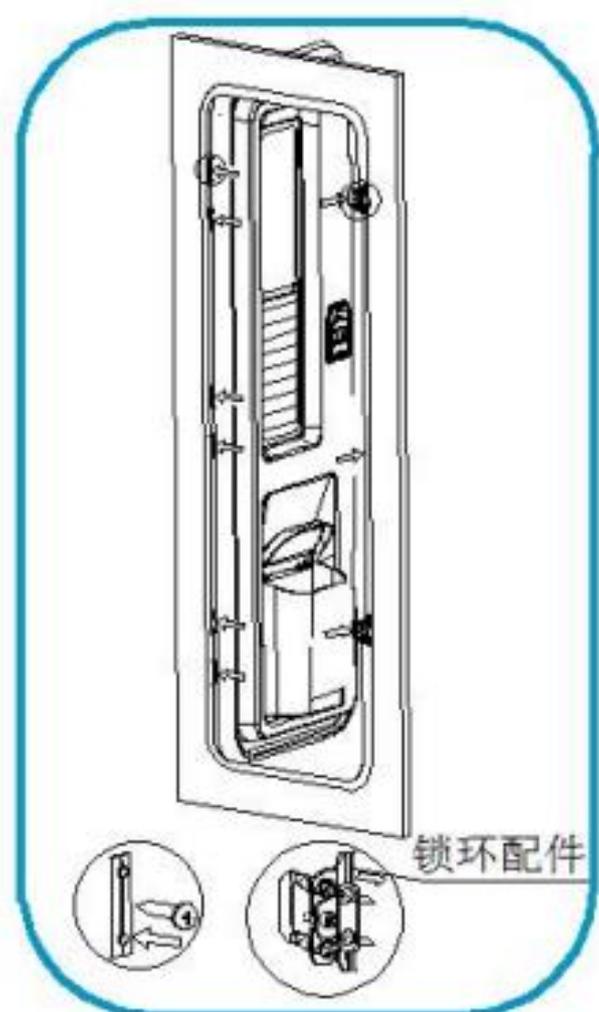


图 5

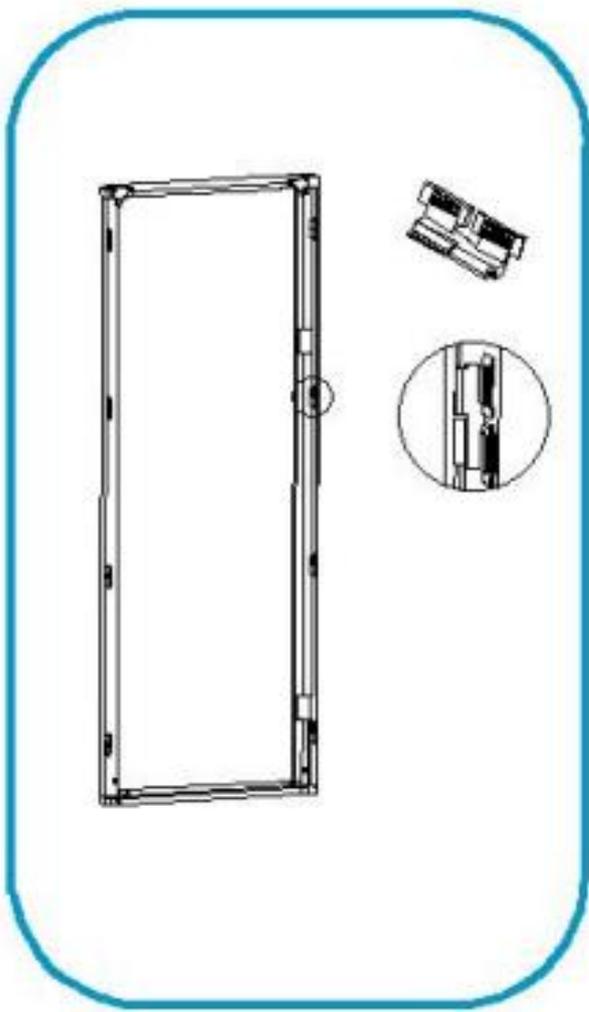


图 6

ST4.2×22セルフタッピングネジとドアファスナー、12個のファスナー、長辺に5個、上側に2個でドアを固定し、均等に取り付けます。

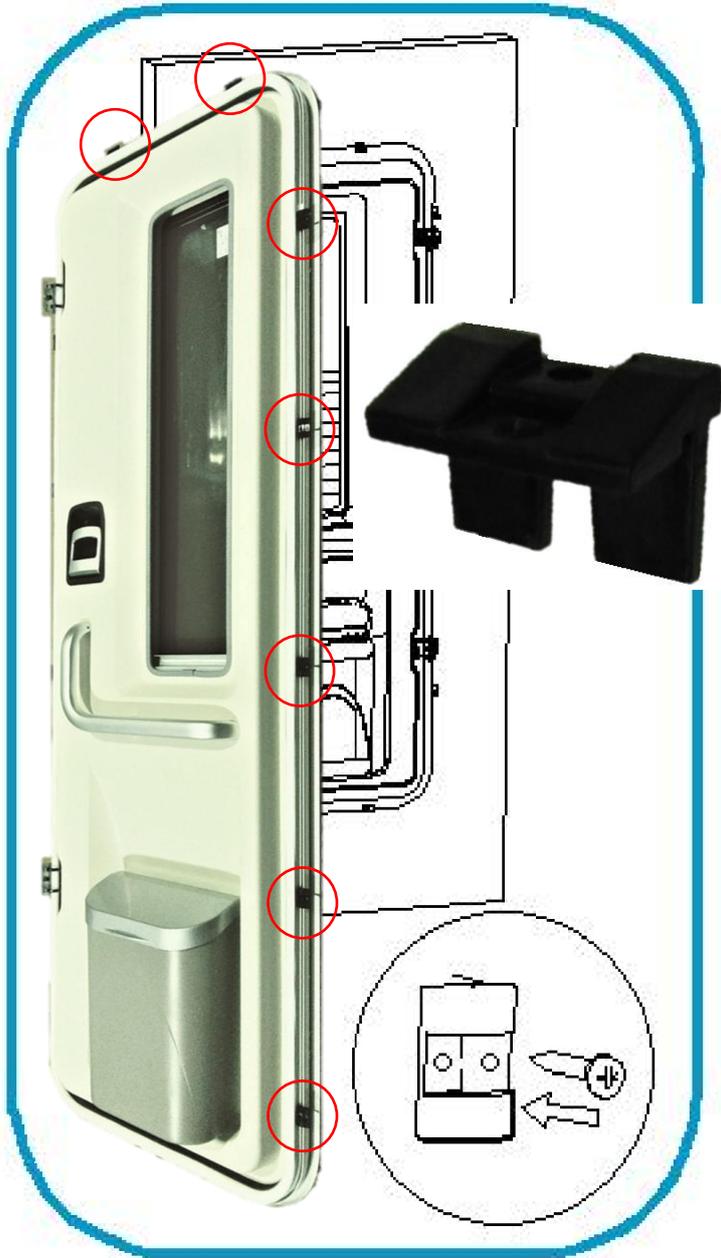


図 4

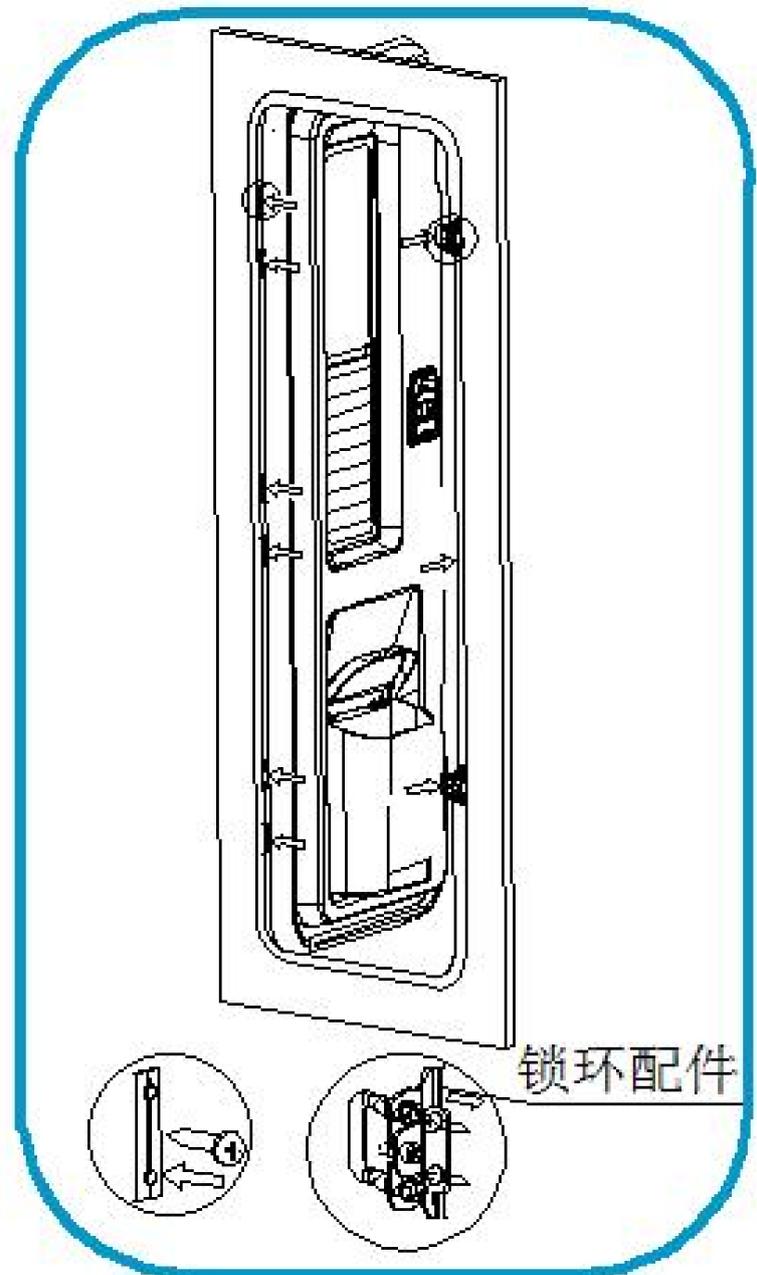


図 5

ST3.9×40皿頭タッピンねじを使用して、図のようにドア フレームと車体をヒンジ側の予約穴とロックリングに固定します。

スクリーンドアを取り出し、スクリーンドアコネクタをスクリーンドアプロファイルの溝にはめ込みます。12個のスクリーンドアコネクタ(長い側に5つ、上側に2つ)を均等に取り付けます。

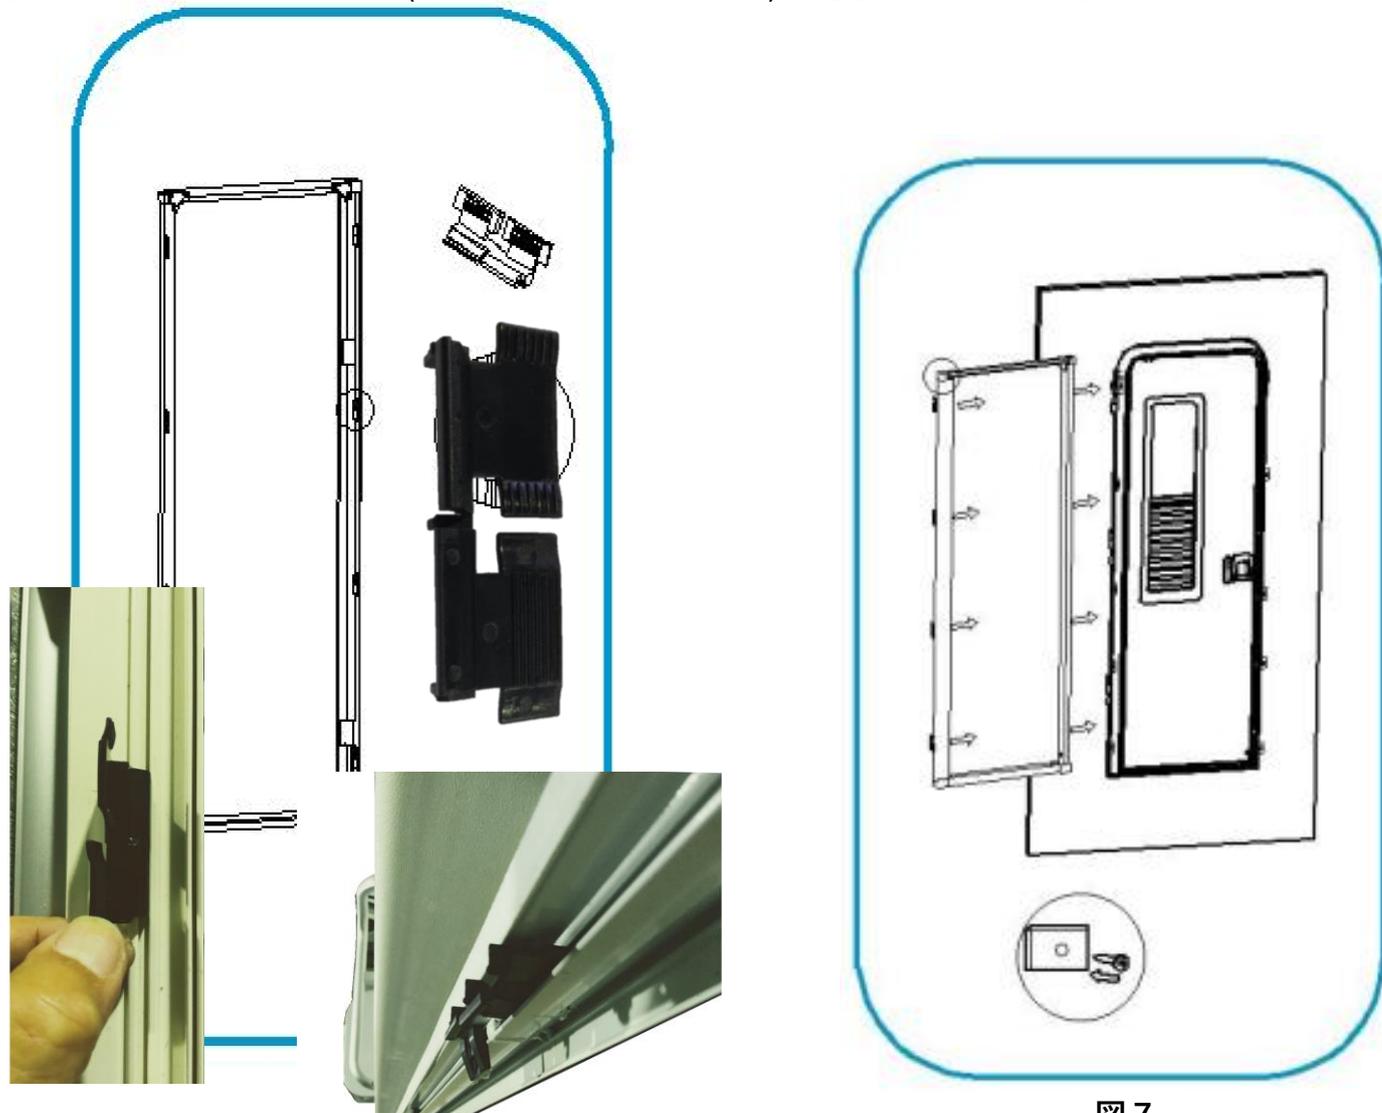


図7

インストール手順:

1. 1800×580のドア仕様により、車体には1802×582の穴があり、周囲の円弧はR90mmです。(図1)
2. ドアを取り外し、ロックリングフィッティングのネジを外し、外枠のゴム溝にシーラントを均等に塗布します。(図2)
3. 扉を押し込み、扉と開口部が水平・垂直になるように扉の位置を調整します。(画像3)
4. ST4.2×22セルフタッピングネジとドアファスナー、12個のファスナー、長辺に5個、上側に2個でドアを固定し、均等に取り付けます。(図4)
5. ST3.9×40皿頭タッピンねじを使用して、図のようにドアフレームと車体をヒンジ側の予約穴とロックリングに固定します。(図5)
6. ロックリングアクセサリを再度ねじ込み、ST4.2×22タッピングネジを使用してロックリングアクセサリと車体を固定し、ロックリングと車体がしっかりと固定されていることを確認します。
7. ドアを正常に開閉し、ドアのロック状態を確認してください。ロックリングの位置を調整して、ドアの開閉をスムーズにすることができます。
8. スクリーンドアを取り出し、スクリーンドアコネクタをスクリーンドアプロファイルの溝にはめ込みます。12個のスクリーンドアコネクタ(長い側に5つ、上側に2つ)を均等に取り付けます。(画像6)
9. ドアフレームに取り付けられたコネクタにスクリーンドアを合わせ、押し込んで固定し、スクリーンドアの下フレームと車体をST4.2×16セルフタッピングネジで固定し、プラスチックを覆います。ブロッキングキャップ(グレー);ST4.2×60皿頭タッピンねじを使用して網戸を壁にしっかりと固定し、網戸の上部コーナーをカバーで覆います。(図7)

ドア側 配線

参考


赤線：車側 ロック信号線（青 +）と結線

黒線：車側 アンロック信号線（赤 +）と結線


* ロック・アンロックの動作が反対になる場合は、赤線を車側・青線/黒線を車側 青と入れ替えて下さい。



ハイエース

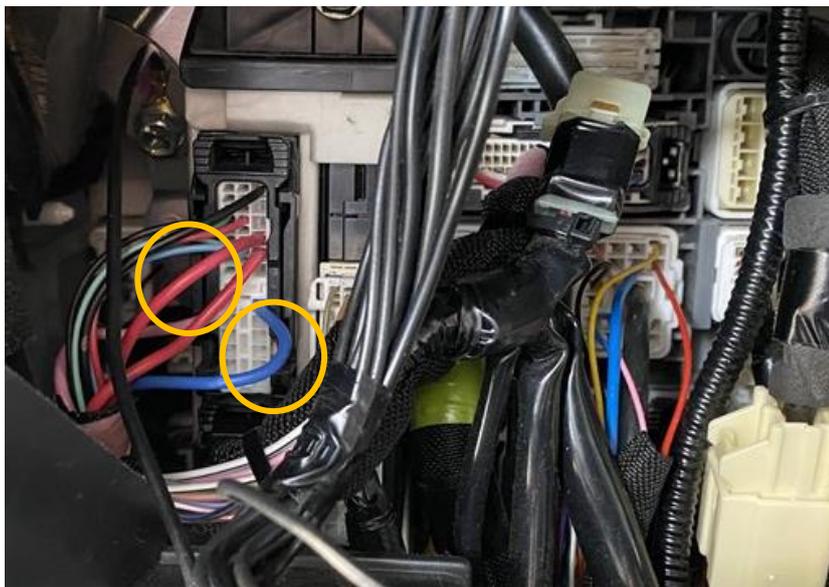

タウンエース

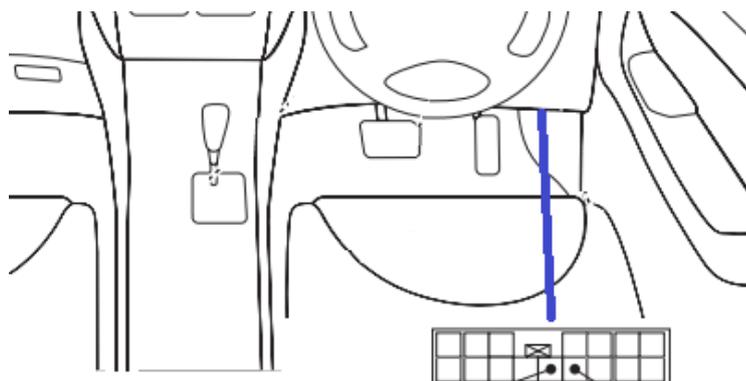

ドアロック配線		ドアアンロック配線	
カプラー色	橙	カプラー色	橙
ピン数	16	ピン数	16
緑色	赤/青	緑色	青/黄

付属品明細書

1. 固定部品 x 12
2. スクリーンドア コネクタ
3. ST4.2×60なべ頭セルフタッピングねじx 2
4. 網戸メクラ蓋 x 2
5. 網戸プレートメクラ蓋x 2

ST4.2×22セルフタッピングネジ x 16（壁厚33~36・壁厚28~32の場合ST4.2x20セルフタッピングネジを使用して取り付けます）

ST4×16 タッピンねじ

ST3.9×40フラットヘッドタッピンねじx 9

製品の説明

品番：3J-UD-L

寸法：1800 x 580 mm

カット寸法：1802 x 582 mm


重量：19kg（標準仕様）

適正壁厚：28～36mm

最大開放角度：180°

製品の主な仕様

- ・アルミニウムサンドイッチフレーム
- ・パワーコートアルミニウムフレーム
- ・二重アクリル窓 UV対応・Eマーク付き
- ・アルミニウムハンドル
- ・ABSシェル
- ・プリーツブラインド
- ・二重ドアロック
- ・左ヒンジ（日本仕様）

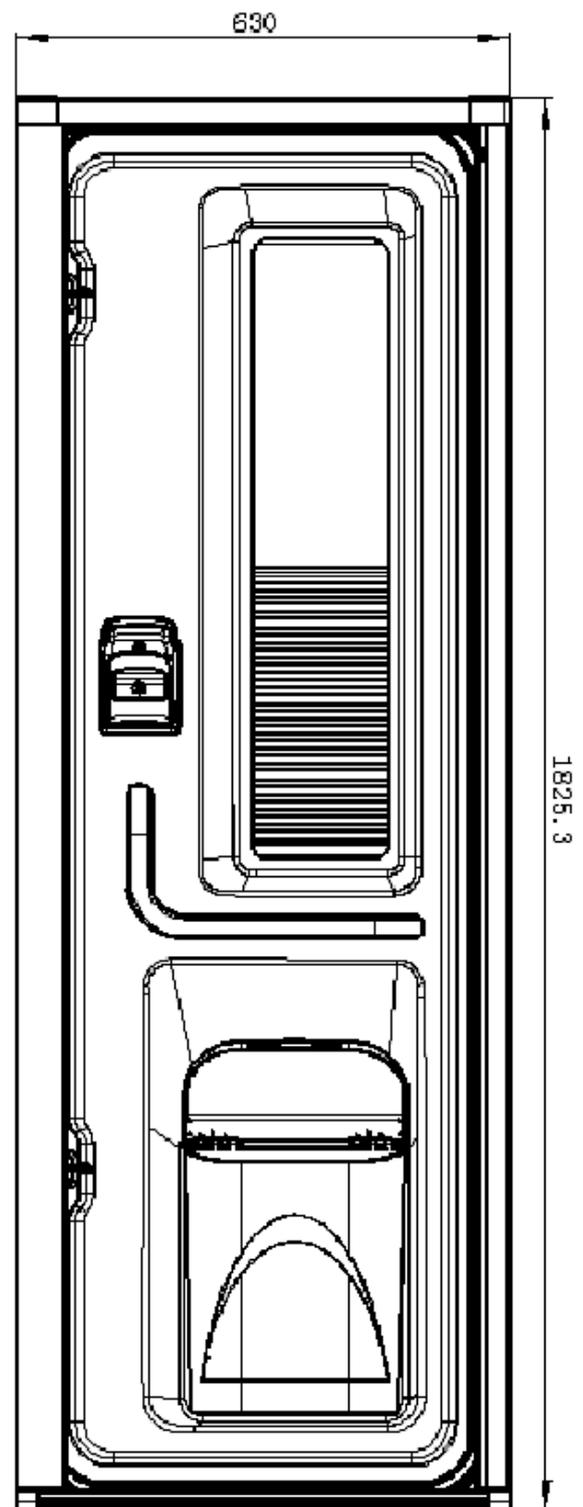

株式会社RV東陽

〒 350-0411
埼玉県入間郡越生町大字黒岩299番地1
電話番号：049-298-7556
FAX：049-298-7506
e-mail：rv-toyo@rv-toyo.jp
URL：rv-toyo.jp