

**RV TOYO**

**Camping car Parts Catalog**

THW-R10  
アクリルウインドウ

仕様番: THW-R10  
外枠: アルミニウム合金  
内枠: ABS  
窓材質: アクリル製二重構造



品番	寸法 W x H (mm)	枠寸法 (W+58) x (H+53) mm	カット寸法 W x H (mm)	重量 (kg)
THW-R101	380 x 280	438 x 333	383 x 283	2.5
THW-R102	300 x 500	358 x 553	303 x 503	4.0
THW-R103	500 x 300	558 x 353	503 x 303	4.0
THW-R104	500 x 350	558 x 403	503 x 353	4.5
THW-R105	450 x 500	508 x 553	453 x 503	5.3
THW-R106	610 x 450	668 x 503	613 x 453	5.7
THW-R107	500 x 450	558 x 503	503 x 453	5.3
THW-R108	500 x 500	558 x 553	503 x 503	5.6
THW-R109	600 x 600	658 x 653	603 x 603	7.2
THW-R1010	700 x 300	758 x 353	703 x 303	5.5
THW-R1011	700 x 400	758 x 453	703 x 403	6.8
THW-R1012	700 x 600	758 x 653	703 x 603	8.5
THW-R1013	700 x 800	758 x 853	703 x 803	9.9
THW-R1014	900 x 450	958 x 503	903 x 453	8.5
THW-R1015	900 x 500	958 x 553	903 x 503	9.0
THW-R1016	900 x 550	958 x 603	903 x 553	9.5
THW-R1017	900 x 600	958 x 653	903 x 603	9.9
THW-R1018	900 x 900	958 x 953	903 x 903	13.0
THW-R1019	1000 x 500	1058 x 553	1003 x 503	9.6
THW-R1020	1000 x 600	1058 x 653	1003 x 603	11.1
THW-R1021	1000 x 800	1058 x 853	1003 x 803	13.0
THW-R1022	1100 x 450	1158 x 503	1103 x 453	9.6
THW-R1023	1100 x 550	1158 x 603	1103 x 553	11.2
THW-R1024	1200 x 350	1258 x 403	1203 x 353	9.2
THW-R1025	1200 x 500	1258 x 553	1203 x 503	11.2
THW-R1026	1300 x 600	1358 x 653	1303 x 603	13.2
THW-R1027	1450 x 550	1508 x 603	1453 x 553	13.6

THW-R70  
アクリルウインドウ

仕様番: THW-R70  
外枠: アルミニウム合金  
内枠: ABS  
窓材質: アクリル製二重構造



品番	寸法 W x H (mm)	枠寸法 (W+58) x (H+53) mm	カット寸法 W x H (mm)	重量 (kg)
THW-R701	380 x 280	438 x 333	383 x 283	2.5
THW-R702	300 x 500	358 x 553	303 x 503	4.0
THW-R703	500 x 300	558 x 353	503 x 303	4.0
THW-R704	500 x 350	558 x 403	503 x 353	4.5
THW-R705	450 x 500	508 x 553	453 x 503	5.3
THW-R706	610 x 450	668 x 503	613 x 453	5.7
THW-R707	500 x 450	558 x 503	503 x 453	5.3
THW-R708	500 x 500	558 x 553	503 x 503	5.6
THW-R709	600 x 600	658 x 653	603 x 603	7.2
THW-R7010	700 x 300	758 x 353	703 x 303	5.5
THW-R7011	700 x 400	758 x 453	703 x 403	6.8
THW-R7012	700 x 600	758 x 653	703 x 603	8.5
THW-R7013	700 x 800	758 x 853	703 x 803	9.9
THW-R7014	900 x 450	958 x 503	903 x 453	8.5
THW-R7015	900 x 500	958 x 553	903 x 503	9.0
THW-R7016	900 x 550	958 x 603	903 x 553	9.5
THW-R7017	900 x 600	958 x 653	903 x 603	9.9
THW-R7018	900 x 900	958 x 953	903 x 903	13.0
THW-R7019	1000 x 500	1058 x 553	1003 x 503	9.6
THW-R7020	1000 x 600	1058 x 653	1003 x 603	11.1
THW-R7021	1000 x 800	1058 x 853	1003 x 803	13.0
THW-R7022	1100 x 450	1158 x 503	1103 x 453	9.6
THW-R7023	1100 x 550	1158 x 603	1103 x 553	11.2
THW-R7024	1200 x 350	1258 x 403	1203 x 353	9.2
THW-R7025	1200 x 500	1258 x 553	1203 x 503	11.2
THW-R7026	1300 x 600	1358 x 653	1303 x 603	13.2
THW-R7027	1450 x 550	1508 x 603	1453 x 553	13.6

IW  
アクリルウインドウ用内枠



品番	IW
材質	アルミニウム
ブラインド	ロールブラインド      プリーツブラインド
網戸	

SW-AC  
アクリルウインドウスライド式

仕様番: SW-AC-R70  
外枠: アルミニウム合金  
内枠: ABS  
窓材質: アクリル製二重構造



品番	仕様 W x H (mm)	外枠寸法 (W+28)x(H+28)mm	カット寸法 W x H (mm)	重量 (kg)
SW-AC-R701 R/L	500 x 300	328 x 528	303 x 503	3.6
SW-AC-R702 R/L	500 x 450	528 x 478	503 x 453	4.7
SW-AC-R703 R/L	700 x 400	728 x 428	703 x 403	5.5
SW-AC-R704 R/L	762 x 280	790 x 308	765 x 280	5.1
SW-AC-R705 R/L	900 x 450	928 x 478	903 x 453	7.2
SW-AC-R706 R/L	900 x 500	928 x 528	903 x 503	8.2
SW-AC-R707 R/L	900 x 550	928 x 578	903 x 553	8.7

アクリルウインドウ SX-R7.5



製品の仕様  
タイプ: UV二重アクリルウインドウ  
材質: 外枠=アルミニウム合金(またはASA)  
内=ABS  
色: 外枠=黒・内枠=白・アクリル=茶  
ブラインド: 付き  
フリスクリン: 付き  
取付方法: クランプマウント  
クリップオンインストール

クリップ取付位置




外枠寸法	WxH(mm)	カット寸法	WxH	適応板厚	SX-R7.5
542 x 395		500 x 350		28~40	R=7.5
742 x 342		700 x 300		28~40	R=7.5
742 x 442		700 x 400		28~40	R=7.5
942 x 492		900 x 450		28~40	R=7.5
942 x 542		900 x 500		28~40	R=7.5
1142 x 492		1100 x 450		28~40	R=7.5
1142 x 592		1100 x 550		28~40	R=7.5
1242 x 542		1200 x 500		28~40	R=7.5

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。



AMF-PFD-2

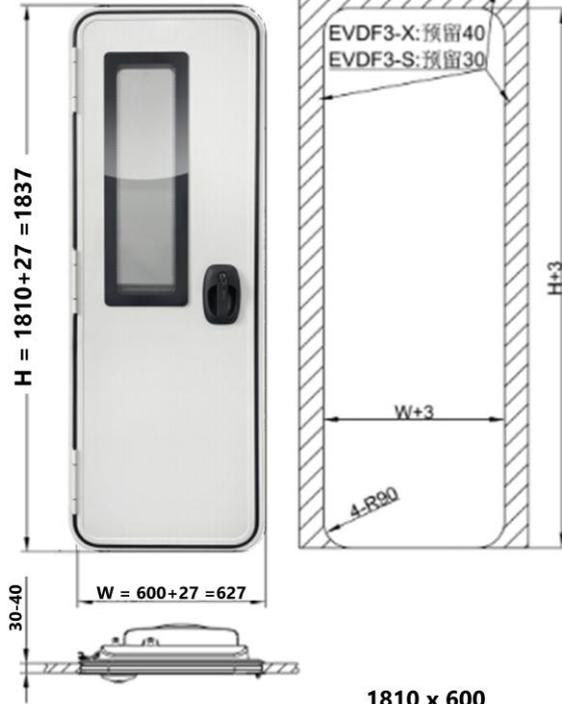

1810 x 600

製品の特徴と主な機能  
 高強度アルミ合金サンドイッチパネル  
 アルミフレーム、  
 二層中空PMMAウインドウ  
 アルミ合金ハンドル  
 ブリーツブラインド付き  
 2点式安全ロック

網戸  
 ゴミ箱、リミットポール、ドアストッパー装備可  
 開閉：左開き

ドア寸法		枠寸法(+27)		カット寸法		重量
高さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	
1920	630	1947	657	1950	660	
1810	620	1837	647	1840	650	
1800	610	1827	637	1830	640	
1750	600	1777	627	1780	630	

FREE DOOR

U Door Type1 · U Door Type2

Fly screen



■ 外枠寸法	カット寸法
GB18165 : 1810 x 650	1760 x 600
GB18065 : 1799 x 651	1746 x 581
GB17170 : 1710 x 700	1660 x 670
GB16658 : 1660 x 580	1607 x 504



主な仕様  
 アルミフレーム  
 二重アクリル窓  
 アルミハンドル  
 ABSシェル  
 ブリーツブラインド  
 二重ドアロック  
 左ヒンジ




European Door  
 品番：3J-UD-L1 3J-UD-L2  
 3J-UD-L2K：リフトロック機構付き  
 寸法：1800 x 580 mm  
 カット寸法：1802 x 582 mm  
 重量：19kg  
 適正壁厚：28~36 mm  
 最大開放角度：180°  
 ■ 受注生産

■ 受注生産  
 フリードアは、ご指定の寸法で製作出来ます。  
 網戸付き

SMART VACATION PARKING Cooler パーキングクーラー 12V/DC

パーキングクーラー EAC002

ルーフトップマウント  
室外機一体式の省スペースクーラー



製品の仕様	
品番	EAC002
定格入力電圧	12V DC
定格最大入力電力	792W
定格最大入力電流	10 / 60A
定格最大冷却能力	2200W
冷媒タイプ	R134a
冷媒充填量	750g
室外機重量	30.0 kg
室内機重量	一体式
(1) 室外機寸法	804(W) x 290(H) x 804(D)
(2) 室内機寸法	517(W) x 517(D) 枠寸法

パーキングクーラー AC.161.075.01

12V駆動のリーズナブルなクーラー  
室外機は床下(シャーシ)にマウント



品番 : AC.161.075.01  
電源電圧 : 12V/DC 40A (最大)  
冷房能力 : 2600W / 8875BTU  
使用冷媒 : HFC-134a / 500g

製品の仕様	
品番	AC.161.075.01
定格入力電圧	12V
定格最大入力電力	480W
定格最大入力電流	10 / 40A
定格最大冷却能力	2200W
冷媒タイプ	R134a
冷媒充填量	600 ± 20g
室外機重量	
室内機重量	8.8 kg
(1) 室外機寸法	580(W) x 360(D) x 140(H)
(2) 室内機寸法	460(W) x 320(H) x 160(D)

■仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

KME 12V/DCクーラー M12UX-320W/床下取付式

M12FX-320W/コンプレッサー分離式



製品の仕様	M12UX-320W
定格入力電圧	12V/DC 60.8A
消費電力	730W
冷却能力	2000W/6824BTU
温度範囲	16° C-31° C
使用冷媒	R134a
室内機寸法 (WxHxD)mm	637 x 195 x 310
室内機設置寸法 (WxHxD)mm	645 x 195 x 340
室内機重量 kg	7.0
室外機寸法(WxHxD)mm	495 x 375 x 179
室外機設置寸法(WxHxD)mm	515 x 375 x 179
室外機重量 kg	12.5

製品の仕様	M12FX-320W
定格入力電圧	12V/DC 60.8A
消費電力	730W
冷却能力	2000W/6824BTU
温度範囲	16° C-31° C
使用冷媒	R134a
室内機寸法 (WxHxD)mm	637 x 195 x 310
室内機設置寸法 (WxHxD)mm	645 x 195 x 340
室内機重量 kg	7.0
コンデンサー寸法	470 x 365 x 193
コンデンサー設置寸法	550 x 365 x 193
コンデンサー重量	5.5
コンプレッサー寸法	250 x 160 x 157
コンプレッサー設置寸法	250 x 226 x 157
コンプレッサー重量	8.2



VF  
ルーフベンチレータ

仕様  
品番: VF-280 / VF-340  
電源電圧: 12V/DC  
消費電流: 2A

品番	カット寸法 W X H (mm)	枠寸法 W x H (mm)	開き R角
VF-2801	280 x 280	360 x 360	4R20
VF-3402	340 x 340	420 x 420	4R20



MAXXFAN ペンチレータ



00-5100K



00-7000K



00-6200K



00-7500K



MAXXFAN Deluxe / マックスファン デラックス

長寿命の密閉型ボールベアリング / 12ボルトのファンモーター / 12インチ-10ブレードのファンを搭載  
風量は900立方フィート/分(25.5m<sup>3</sup>/分)車内を涼しく快適に保ちます。CFM(cubic feet per minute)  
強力な10段階のスピードが選べる吸排気ファンで新鮮な空気を取り入れ、換気出来ます。  
カバーを閉じた状態で空気の循環が出来ます。  
ツインリフティングアーム式で強風時や運転中のふらつきを軽減しました。  
キーパッド(リモコンモデル)でファン速度、サーモスタット、吸排気、ベントの開閉操作が出来ます。  
レインカバーを装備し、雨などの侵入を防ぐことが出来ます。  
防虫スクリーンは四か所のフックで取り外せます。  
リッドの開閉は手動開閉式またはリモートコントロール開閉式を選べます。

カバーの色は、ホワイトとスモークを選べます。  
カバーを開けた状態では、地上高が約24cm高くなります。  
開口部 カット寸法は14" x 14" (365x365mm)  
\* ルーフシーラントは別途購入




Truma Roof air conditioner Aventa Comfort / Truma Combi D6E ヒーターボイラー

トルマ アベンタ コンフォート



ヒートポンプ内蔵のルーフマウント空調システム  
冷房・2400W / 暖房・1700W  
リモコン・タイマー機能でオン/オフの切り替えが出来ます。  
4つの動作モード(冷却、加温、自動、空気循環)

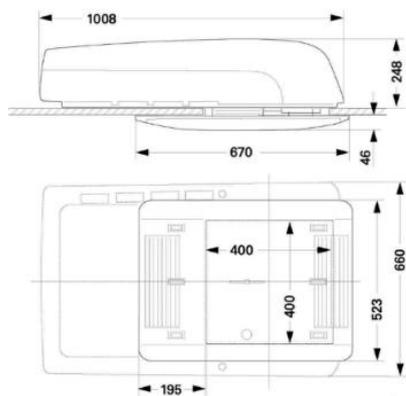


Aventa comfort AU  
40091-16900  
(スベサー)  
発砲スチロール製



シーリングフレーム  
40091-19500  
開口寸法400×400mmの  
ルーフベントとの取替  
えの場合は別途専用  
シーリングフレームを  
ご購入ください

仕様	Aventa Comfort
Products No.	44091-54
電源電圧	230V-240V 50Hz
消費電流 (冷房)	4.2 A
消費電流 (暖房)	3.7 A
動作電流	28A
冷却能力	2400 W
暖房能力	1700 W
適応温度	+4° ~ +40°
最大傾斜	8% (動作中)
本体重量	33kg
外形寸法 mm	1008 x 660 x 248
内寸 mm	670 x 523 x 46
カット寸法 mm	380 x 350 / 400 x 400

トルマ コンビ D6E ディーゼルヒーターボイラー



Truma Combi D 6 E 電気温水器内蔵ボイラー (軽油)  
トルマコンビD6Eは、運転中でも加熱できる高品質のバーナーを装備しています。  
電源モードは、ディーゼル、電気、またはハイブリッドモードから切り替え式  
移動中は電気モードで、ディーゼルモード、ハイブリッドモードは、寒さに合わせ  
て選択してください。

## RV バゲッジドア



カット寸法：800 x 400  
 本体寸法：824 x 424  
 アルミサンドイッチパネル  
 回転式ロックハンドル



カット寸法：800 x 400  
 本体寸法：824 x 424  
 アルミサンドイッチパネル  
 回転式ロックハンドル



カット寸法：800 x 400  
 本体寸法：824 x 424  
 アルミサンドイッチパネル  
 回転式ロックハンドル



カット寸法：500 x 490  
 本体寸法：524 x 514  
 アルミサンドイッチパネル  
 回転式ロックハンドル



カット寸法：490 x 390  
 本体寸法：515 x 415  
 アルミサンドイッチパネル  
 回転式ロックハンドル



カット寸法：470 x 270  
 本体寸法：500 x 300  
 アルミサンドイッチパネル  
 回転式ロックハンドル



カット寸法：470 x 240  
 本体寸法：500 x 270  
 アルミサンドイッチパネル



ドア寸法 mm		カット寸法 mm		重量 kg
高さ	幅	高さ	幅	
1024	584	1000	560	8.0
930	630	900	600	7.0
824	424	800	400	5.1
524	512	500	490	3.2
515	415	490	390	3.5
500	300	470	270	2.3
500	270	470	240	2.2

## RV シート

### 900シート

寸法：890(W) x 480 (D) x 830(H)mm  
 シートバック/座面厚さ120mm  
 フルフラット出来る後席2名用シート  
 ヘッドレスト付き



### 1200シート

寸法：1200(W) x 480 (D) x 830(H)mm  
 シートバック/座面厚さ120mm  
 フルフラット出来る後席3名用シート  
 ヘッドレスト付き



### 純正交換タイプ

キャンピングカー仕様の以下車種に適合  
 スズキキャリートラック DA16T  
 ニッサンクリッパートラック DR16T  
 マツダスクラムトラック DG16T

### 運転席

- \*リクライニング
- \*スライド
- \*前倒しフラット (ヘッドレストを外した状態で可能)
- \*アームレスト付き

### 助手席


- \*リクライニング
- \*前倒しフラット

## 元中折れ式テーブルレッグ / 元折れ式テーブルレッグ

## テーブル天板



元中折れ式 テーブルレッグ  
 L=70.5cm中折れ時高さ 31cm  
 天板に取付 \*別途購入  
 サポートレールとセットで使用します。

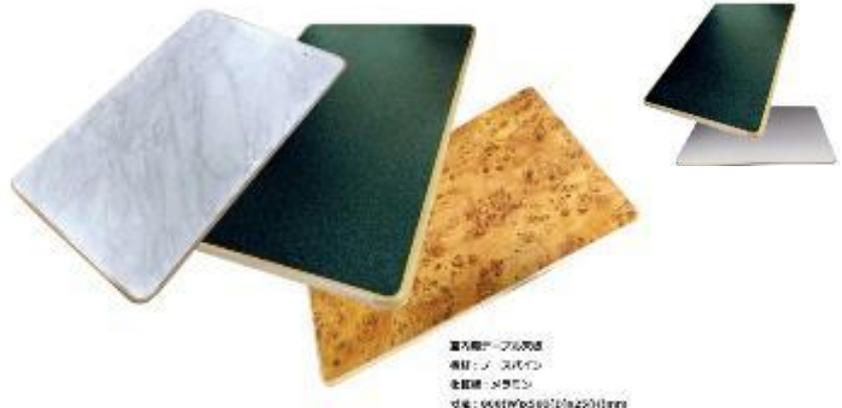

商品名：テーブル天板  
 素材：PVC  
 全長：2500mm  
 寸法：800(W) x 500(D) x 25(H)mm



テーブルサポートレール セット  
 500mmレール x 1  
 960mmレール x 1  
 テーブルスライド x 2  
 エンドキャップ x 4  
 目隠しモール x 2

板材：ヨーロッパアカマツ (Pinus sylvestris)  
 テーブル兼ベット受けの場合 寸法：800 x 500 x 25mm  
 \*BTO：サイズ指定できます

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

## LED シーリングライト



品番/仕様	202798-FALM /3000	202798-FALM /4000	202798-FALM /6000	202798-EALTM /3000	202798-EALTM /4000	202798-EALTM /6000
電源電圧	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
消費電力	1.5 W	1.5W	1.5W	1.7W	1.7W	1.7W
LED数	1	1	1	15	15	15
明るさ	120LM	120LM	120LM	150LM	150LM	150LM
色温度	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
	電球色	昼光色	白色	電球色	昼光色	白色
スイッチ	無し	無し	無し	タッチ式	タッチ式	タッチ式
外径	65Φ mm	65 Φ mm	65 Φ mm	65Φ mm	65Φ mm	65Φ mm
厚さ	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm
取付穴径	60.0mm	60.0mm	60.0mm	59.0mm	59.0mm	59.0mm



202798-FALM



品番/仕様	231401-N70/3000	231401-N70/4000	231401-T70/3000	231401-T70/4000
電源電圧	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
消費電力	3.0W	3.0W	3.0W	3.0W
LED数	21	21	21	21
明るさ	240LM	240LM	240LM	240LM
色温度	3000K	4000K	3000K	4000K
	電球色	昼白色	電球色	昼白色
スイッチ	無し	無し	タッチ式	タッチ式
外径	70Φ mm	70Φ mm	70Φ mm	70Φ mm
厚さ	8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm
取付穴径	ビス止め	ビス止め	ビス止め	ビス止め



## コンプレッサー式冷凍冷蔵庫

**THETFORD**



仕様/品番	TRC40	TRC51
総容量	48L	76L
冷蔵容量	41.8L	68.3L
冷凍容量	6.2L	7.7L
定格電圧	12VDC	12VDC
消費電力	0.66kWh	0.72 kWh/24h
冷蔵温度		
冷媒	R134a	R134a
寸法 (WxDxH)	387 x 506 x 521	470 x 589 x 521
重量	19.0kg	22.0kg

## セットフォード ポータブルトイレ / カセットトイレ

**THETFORD**



品番	PP145	PP335	PP365	C224CW
	ポータブルトイレ	ポータブルトイレ	ポータブルトイレ	カセットトイレ
寸法(HxWxD)	330 X 383 X 427mm	313 X 342 X 382mm	414 X 383 X 427mm	727 x 394 x 580mm
座面高さ	324mm	308mm	408mm	492mm
重量	3.6kg	3.3kg	4.0kg	7.6 kg
洗浄システム	スクィーズポンプ	ピストンポンプ	ピストンポンプ	手動ポンプ
清水タンク	15L	10L	15L	9L
汚水タンク	12L	10L	20L	18L
		フォールダウンキット付属		

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。



ガラス蓋付きレンジ・シンク \* 電池着火 / 電子式着火

<p>GR-904L</p> <p>Size: 770x359x150/120mm Bowl: 340x240x100mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-904R</p> <p>Size: 770x359x150/120mm Bowl: 340x240x100mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-903R</p> <p>Size: 538x318x146/120mm Bowl: 225x225x100mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-600L</p> <p>Size: 525 x 425 x 150 mm Thick: 0.8 mm</p>	<p>GR-600R</p> <p>Size: 525 x 425 x 150 mm Thick: 0.8 mm</p>
--	--	--	--	--

■ 排水ホース・ガス管（ホース）付き：蛇口・単一電池は別売り

小型シンク ボウル

<p>GR-1665</p> <p>Size: 176x162x65mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-1465</p> <p>Size: 265x162x65mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-536B</p> <p>Size: 316x206x120mm Bowl: 290x120mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-501</p> <p>Size: 320x170x150mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-568</p> <p>Size: 350x215x150mm Bowl: 320x180x150mm Thick: 0.8mm</p>
---	---	--	---	---

■ 排水ホース・付き：蛇口は別売り

ガラス蓋付きシンク

<p>GR-586</p> <p>Size: 420x370x145mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-566A</p> <p>Size: 380x280x136mm Thick: 0.8mm</p>	<p>GR-12150B</p> <p>320 x 260 x 150mm</p>	<p>■ GR-P21 排水栓セット 排水ホース長さ800mm</p>
---	--	---	---

■ 排水ホース・付き：蛇口は別売り

フォーセット 真鍮製 シングルレバー混合栓

<p>GR-S088</p>	<p>GR-S001A</p>	<p>GR-S001</p>
----------------	-----------------	----------------

GR-S088  
キャンピングキャラバン・モーターホームに最適です。  
特に、ボイラーをお使いでしたらお好みの温度で簡単に使えるシングルレバー蛇口です。

材質: 真鍮  
ハンドル: シングル  
表面処理: クロムメッキ  
\* スイッチ無し  
\* 別途、汲み上げ用ポンプが必要です。  
\* 別途、ボイラー又温水給湯器が必要です。

フローレンスコンパクト 樹脂製

フローレンスコンパクト

フローレンスUT シャワー

フローレンスUT

■ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。



ベッドキット  
(車種専用)  
組み立て式

左右収納  
右上段棚  
右上収納

床下収納  
2名就寝用マットセット




ポップアップルーフ (車種専用)  
組付け済  
ホワイトゲルコート仕上げ



ポップアップ用  
パンタグラフ  
ダンパー 800-300N



アルミ引き出し式ステップ 1段

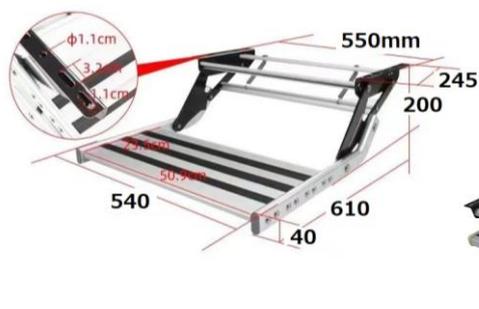

室内用ラダー ・ リアラダー ・ キャリーバイク

室内用梯子 5段

幅約 31cm, 全長約 1.6m  
滑りにくいゴム製脚部  
折畳んで収納出来ます  
耐荷重 300kg/TUV試験



リアラダー SWF-N

特殊アルミ合金パイプ  
300kg負荷試験、TUV試験  
折畳式格納 バックルはPP素材



キャリーバイク  
CB50



100kg負荷試験、TUV試験  
3点支持で、すばやく設置できます  
高品質のアルミニウム合金  
シングル/ダブルトラック  
\*伸縮/非伸縮トラックはオプション


## W5510 WALL MOUNT RV AWNING

Standard Size:

Unit: CM

Length \ Width	200	250	300	350	400
150	★	★	★	★	★
200	-	★	★	★	★
250	-	-	★	★	★


★ available - not available

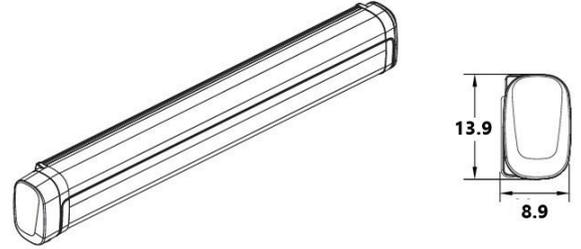

## W5810 ROOF TYPE RV AWNING



Frame Color:  black  white Control System: Manual Control

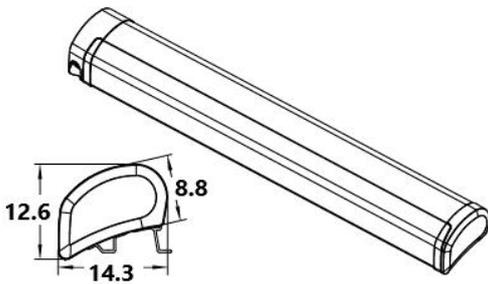

Standard Size:

Unit: CM

幅張り出し	200	250	300	350	400
150	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○
250			○	○	○

★ available - not available



# W5300T MINI TRAILER AWNING

A new revolutionary car side awning with semi- automatic design make your camping life easier

- Sturdy aluminum shell, makes your awning long life.
- 100% Waterproof, heat insulation fabric with uv resistance, to give more protection.
- Compact design to looks super cool.

Standard Size:

Unit: CM

幅張り出し	213	250
250	○	○



Aluminum alloy cover shell



Optional installation of light belt



Semi-automatic operation

Frame Color: ■ Graphite black

Control system: Semi-automatic roll out operation





## 株式会社RV東陽

〒350-0411  
埼玉県入間郡越生町黒岩299番地 1

TEL : 049-298-7556  
FAX : 049-298-7506  
e-mail : rv-toyo@rv-toyo.jp  
URL : rv-toyo.jp